


Техническа спецификация

BBS-скоба 2056 N за кабелен сноп, единична, за електрическа връзка с ширмовка, с метална притискаща пластина, V2A

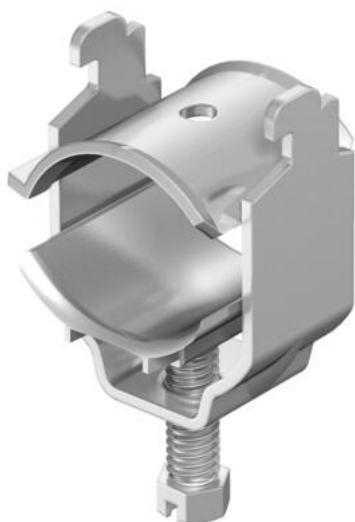

За електрическа връзка на екраниращата тъкан на екранирани проводници; Доставка в комплект с насрежна пластина; притискащата и насрежната пластина - от VA.

Екранировка на кабела за защита срещу електромагнитни смущения може да допринесе и за изравняване на потенциала, тъй като двата ѝ края са вързани към потенциала.



A2 Неръждаема стомана, 1.4301

2B без покритие, за допълнителна обработка

Основни данни

Каталожен номер	1167030
Наименование 1	BBS-скоба
Наименование 2	за екранирани проводници
Производител	OBO
Размери	16-22mm
Материал	Неръждаема стомана, 1.4301
Повърхност	без покритие, за допълнителна обработка
Стандарт за повърхност	
Най-малка продажна единица	50
Количествена единица	брой
Тегло	4,85 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,3388 кг COe / 1 брой

Техническа спецификация

BBS-скоба 2056 N за кабелен сноп, единична, за електрическа връзка с ширмовка, с метална притискаща пластина, V2A



Размери

Дължина	20 mm
Ширина	27 mm
Височина	45,5 mm
Размер A	20 mm
Размер B	27 mm
Размер C	34 mm
Размер G (mm)	M6
Размер H	44 mm
Размер L	34 mm
Размер t	1,5 mm

Технически данни

Брой кабели/тръби	1
за 1 кабели H	44 mm
за 1 кабели L	34
за диаметър на тръба макс.	20 mm
за диаметър на тръба мин.	20 mm
за шина с ширина на шлица (с интервал) макс.	12 mm
за шина с ширина на шлица (с интервал) мин.	11 mm
без халогени	да
Макс. въртящ момент на затягане	3 Nm
С пластмасова планка	не
С метална притискаща пластина	да
Вид монтаж	Профилна шина
Устойчиво на удар	не
Обхват на захващане D макс.	22 mm
Обхват на захващане D мин.	16 mm
Повърхност	необработен
Материал	неръждаема стомана
С насрещна пластина	да
Материал на пластината	неръждаема стомана
Качество на материала на пластината	Благородна стомана 304 (1.4301)
Материал на контра подложката	неръждаема стомана