

Техническа спецификация

BBS-скоба 2056 U за три единични проводника, FT

Каталожен номер: 1174576



Корпус и болт от стомана, горещо поцинкована чрез потапяне,

притискаща и насрежна пластина от полипропилен, без халогени, цвят светлосив RAL 7035.

Комплект с насрежна пластина.

Скобите 2056/U-E служат за полагане на едножилни кабели в мрежи с трифазен ток. Тъй като при този вид полагане магнитните полета взаимно се елиминират, тук не трябва да се очаква затопляне и могат да бъдат използвани стоманени скоби.

2056/U-E е подходяща за всички профилни шини с ширина на шлица 18 или 22 mm.



St

Стомана

FT

Горещо поцинковане чрез потапяне

Основни данни

Каталожен номер	1174576
Тип	2056U-E44 FT
Наименование 1	BBS-скоба
Наименование 2	за 3 единични кабела
Производител	OBO
Размери	40-44mm
Материал	Стомана
Повърхност	Горещо поцинковане чрез потапяне
Стандарт за повърхност	DIN EN ISO 1461
Най-малка продажна единица	25
Количествена единица	брой
Тегло	28,3 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,7011 кг CO ₂ е / 1 брой


Техническа спецификация

BBS-скоба 2056 U за три единични проводника, FT

Каталожен номер: 1174576



Размери

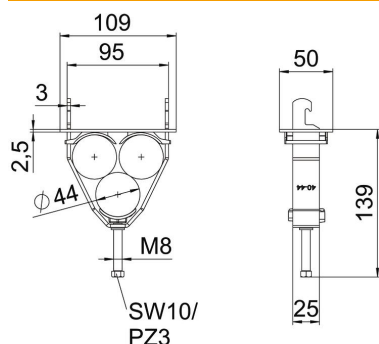

Размер A	109 mm
Размер B	95 mm
Размер H	143 mm

Технически данни

Брой кабели/тръби	3
за шина с ширина на шлица (с интервал) макс.	22 mm
за шина с ширина на шлица (с интервал) мин.	18 mm
без халогени	да
Диаметър на кабела макс.	44 mm
Диаметър на кабела мин.	40 mm
Макс. въртящ момент на затягане	5 Nm
С пластмасова планка	да
С метална притискаща пластина	не
Вид монтаж	Профилна шина
Устойчиво на удар	не
Обхват на захващане D макс.	44 mm
Обхват на захващане D мин.	40 mm
Повърхност	горещо поцинковане
Материал	Стомана
С насрещна пластина	да
Материал на пластината	Пластмаса
Качество на материала на пластината	Полипропилен
Материал на контра подложката	Пластмаса