

Техническа спецификация

BBS-скоба 2056 за кабелен сноп, двойна, с пластмасова притискаща пластина, FT
Каталожен номер: 1161571



Подходяща за всички C-профилни шини с шлиц 16 – 17 мм.

Скоба и болт от горещо цинкувана чрез потапяне стомана, притискаща пластина от полипропилен, без халогени, цвят светлосив RAL 7035. Изпълнение със заварена и/или контрираща гайка за приложение при затруднени условия, както и безопасност при вибрации; по запитване!



St

Стомана

FT

Горещо цинкуване чрез потапяне

Основни данни


Каталожен номер	1161571
Наименование 1	BBS-скоба
Наименование 2	двойна
Производител	OBO
Размери	52-58mm
Материал	Стомана
Повърхност	Горещо цинкуване чрез потапяне
Стандарт за повърхност	DIN EN ISO 1461
Най-малка продажна единица	50
Количествена единица	брой
Тегло	21,4 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,4633 кг COe / 1 брой

Техническа спецификация

BBS-скоба 2056 за кабелен сноп, двойна, с пластмасова притискаща пластина, FT
Каталожен номер: 1161571



Размери

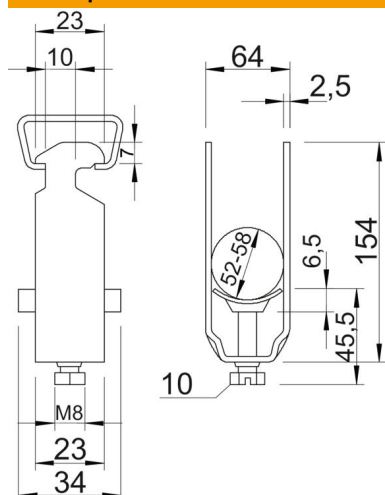

Размер A	23 mm
Размер B	64 mm
Размер C	40 mm
Размер G (mm)	M8
Размер H	154 mm
Размер L	45,5 mm
Размер t	2,5 mm
Размер x	6,5 mm

Технически данни

Брой кабели/тръби	2
за шина с ширина на шлица (с интервал) макс.	17 mm
за шина с ширина на шлица (с интервал) мин.	16 mm
без халогени	да
Макс. въртящ момент на затягане	5 Nm
С пластмасова планка	да
С метална притискаща пластина	не
Вид монтаж	Профилна шина
Устойчиво на удар	не
Обхват на захващане D макс.	58 mm
Обхват на захващане D мин.	52 mm
Повърхност	горещо поцинковане
Материал	Стомана
С насрещна пластина	не
Материал на пластината	Пластмаса
Качество на материала на пластината	Полипропилен