

# Техническа спецификация

## Клема за бърз монтаж, 5-полюсна

Каталожен номер: 2054507



Тествани по EN 60998

Безвинтова клема за свързване на едножилни проводници.

Номинално сечение:

5 x 0,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup> едножилен проводник

5 x 1,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup> твърд многожилен проводник

Номинално напрежение 450 V

Номинален ток 24 A

Дължина на сваляне на изолацията: 8 – 9 mm

Контролен отвор: индикатор за напрежение и диагностичен щифт (макс.




PA Полиамид

### Основни данни

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Каталожен номер            | 2054507              |
| Тип                        | 61 525 LGR           |
| Наименование 1             | Клема за бърз монтаж |
| Наименование 2             | безболтова клема     |
| Производител               | OBO                  |
| Размери                    | 5x2,5mm <sup>2</sup> |
| Цвят                       | светлосиво; RAL 7035 |
| Материал                   | Полиамид             |
| Най-малка продажна единица | 100                  |
| Количествена единица       | брой                 |
| Тегло                      | 0,3 кг               |
| Единица тегло              | kg/100 чифт          |

### Размери

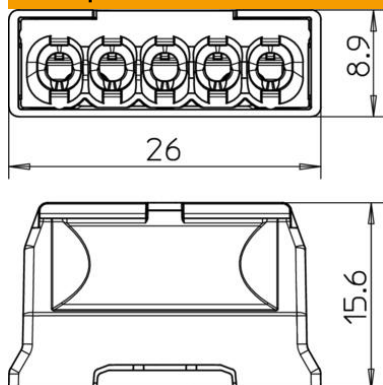

|          |         |
|----------|---------|
| Дължина  | 26 mm   |
| Ширина   | 15,6 mm |
| Височина | 8,9 mm  |

# Техническа спецификация

Клема за бърз монтаж, 5-полюсна

Каталожен номер: 2054507



## Технически данни

|                                                          |                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Свързващо напречно сечение на едножилен проводник макс.  | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                        |
| Свързващо напречно сечение на едножилен проводник мин.   | 0,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                        |
| Свързващо напречно сечение на многожилен проводник макс. | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                        |
| Свързващо се сечение на многожилен проводник мин.        | 1,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                        |
| Брой клемни връзки                                       | 5                                                                                                                                                          |
| неподдържащ горене материал                              | VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 850°C                                                                                                  |
| Приложение за гъвкави проводници                         | не                                                                                                                                                         |
| Приложение за масивни проводници                         | не                                                                                                                                                         |
| Приложение за многожилни проводници                      | да                                                                                                                                                         |
| Със задействащи лостове                                  | не                                                                                                                                                         |
| Номинално сечение макс.                                  | 2,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                        |
| Номинално сечение мин.                                   | 0,5 mm <sup>2</sup>                                                                                                                                        |
| Номинално напрежение                                     | 450 V                                                                                                                                                      |
| Номинален ток                                            | 24 A                                                                                                                                                       |
| Брой контактни точки                                     | 5                                                                                                                                                          |
| Разрез                                                   | 5 x 0,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> едножилен проводник 5 x 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> твърд многожилен проводник mm <sup>2</sup> |
| Температурен диапазон при приложение макс.               | 90 °C                                                                                                                                                      |
| Температурен диапазон при приложение мин.                | -5 °C                                                                                                                                                      |