


Техническа спецификация

Редова лустер клема 10mm², полипропилен

Каталожен номер: 2056372

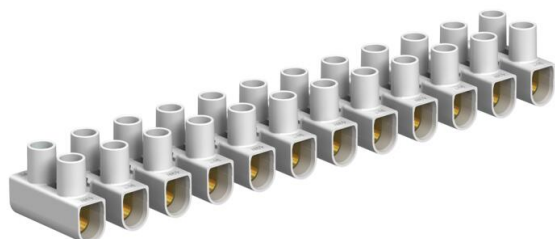

Изпитани по EN 60998.

Клеми от стомана, винтове от стомана, галванично поцинковани, 12-полюсна, разделяща се на отделни клеми "twist'n'pull" лайстна. Винтовете се развиват напълно, без да изпаднат.

Макс. допустима температура на околната среда по EN 60998: -5 до +80°C.

Номинално сечение 10 mm²

Номинално напрежение 450 V

Номинален ток 57 A

Макс. възможност за затягане на всяка страна: 10 mm² едножилни или 6 mm² многожилни/гъвкави.



PP Полипропилен

Основни данни

Каталожен номер	2056372
Наименование 1	Лустър- клема
Производител	OBO
Размери	10,0mm ²
Цвят	бяло
Материал	Полипропилен
Най-малка продажна единица	10
Количествена единица	брой
Тегло	4,3 кг
Единица тегло	kg/100 чифт

Размери

Дължина	134 mm
Ширина	23 mm
Височина	17 mm

Техническа спецификация

Редова лустер клема 10mm², полипропилен

Каталожен номер: 2056372



Технически данни

Необходима затваряща планка	не
Свързващо напречно сечение на едножилен проводник макс.	10 mm ²
Свързващо напречно сечение на едножилен проводник мин.	2,5 mm ²
Свързващо напречно сечение на тънкожилен проводник без втулка на края на жилото макс.	6 mm ²
Свързващо напречно сечение на тънкожилен проводник без втулка на края на жилото мин.	2,5 mm ²
Свързващо напречно сечение на многожилен проводник макс.	6 mm ²
Свързващо се сечение на многожилен проводник мин.	2,5 mm ²
Позиция на присъединяване	странично
Брой клемни връзки	12
Брой клемни точки на полюс	2
Изпълнение на електрическа връзка 1	Връзка с резба
Изпълнение на електрическа връзка 2	Връзка с резба
Разстояние между отворите съосно	11,5 mm
Ех-изпълнение	не
Приложение за гъвкави проводници	да
Приложение за масивни проводници	да
Приложение за многожилни проводници	да
Вид монтаж	Директен монтаж
Номинално сечение мин.	10 mm ²
Номинално напрежение	450 V
Номинален ток	57 A
Брой контактни точки	12
Разрез	Макс. възможност за затягане на всяка страна: 10 mm ² едножилни или 6 mm ² многожилни/гъвкави mm ²
Въртящ момент на затягане на винтовете	0,8 kN/м
Температурен диапазон при приложение макс.	80 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C
Прозрачен	не
Околна температура	80 °C