

Техническа спецификация

Универсален дюбел

Каталожен номер: 2348120



Използва се и като дюбел за кухи стени, със защита от приплъзване. 3 поставени перки поемат въртящия момент.

Необходимата най-малка дължина на винта = дължината на дюбела + дебелината на детайла + 1 x сечението на винта.

Стойността за усилието за изваждане важи само за винтове с най-големия възможен диаметър в бетон от клас B25.

Нашата препоръка за безопасна стойност: 5 пъти




PA

Полиамид

Основни данни

Каталожен номер	2348120
Тип	910 AZK 5x31
Наименование 1	Универсален дюбел
Възможна доставка от	01.05.2020
Производител	OBO
Размери	5x31
Цвят	светлосив
Материал	Полиамид
Най-малка продажна единица	100
Количествена единица	брой
Тегло	0,036 кг
Единица тегло	kg/100 чифт

Размери

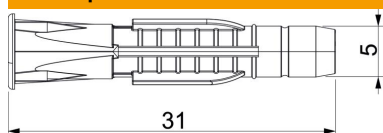

Дължина	30 mm
Размер D	5 mm
Размер L	31 mm

Техническа спецификация

Универсален дюбел

Каталожен номер: 2348120



Технически данни

Изпълнение	Универсален дюбел
Бетон Fempf.	160
Диаметър на отвора мин.	5 mm
Подходящи за закрепване с кабелни превръзки	не
Подходящи за газобетон	не
Подходящи за болтове с шестостенна глава	да
Гиспокартон 12,5 mm Fempf.	70
Тухла с вертикални кухини Hlz12 Fempf.	210
Винтове за дърво	3-4
Перфорирана тухла от варовик KSL12 Fempf.	170
Плътна тухла от варовик KS12 Fempf.	170
с борд	да
с винтове	не
Порест бетон P2 Fempf.	30
Плътна тухла Mz12 Fempf.	160