


Техническа спецификация

Дистанцираща скоба 732, с резба M6, G

Каталожен номер: 1362424

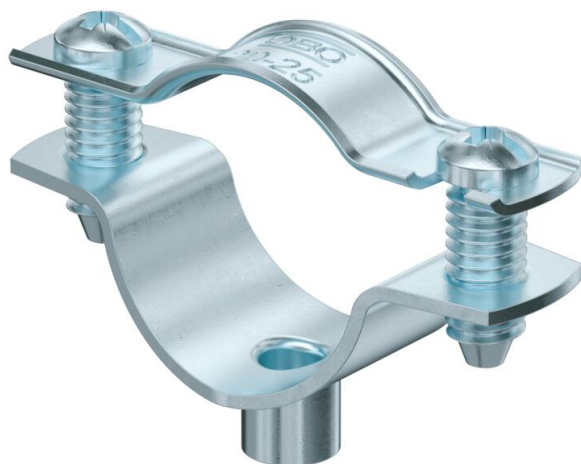

Дистанцираща скоба за монтаж на тръби и кабели към стени, таван и под.
Със самоосигуряваща се горна част. Закрепване чрез приставка с вътрешна резба.
Одобрена за трасета със съхранение на функционалността съгл. DIN 4102 Част 12, клас E30 до E90.



St	Стомана
G	лентово поцинковане

Основни данни

Каталожен номер	1362424
Тип	ASG 732 25 G
Наименование 1	Дистанцираща скоба
Наименование 2	с резба M6
Производител	OBO
Размери	20-25mm
Материал	Стомана
Повърхност	лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Най-малка продажна единица	25
Количествена единица	брой
Тегло	2,145 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,0651 кг COe / 1 брой


Техническа спецификация

Дистанцираща скоба 732, с резба M6, G

Каталожен номер: 1362424



Размери

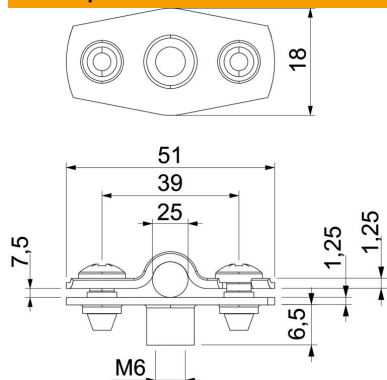

Размер A	51 mm
Размер B	39 mm
Размер b	18 mm
Размер D	25 mm
Размер d макс.	25 mm
Размер d мин.	20 mm
Размер H1	6,5 mm
Размер t1 (mm)	1,25
Размер t2 (mm)	1,25
Размер x	7,5 mm

Технически данни

Разстояние до стената	да
Брой кабели/тръби	1
Изпълнение	затворено
Вид закрепване	C резба
Съхраняване на функционалността	да
за диаметър	20 - 25
без халогени	да
Пластмасова обшивка	не
дебелина на материала	1,25 mm
Обхват на захващане D макс.	25 mm
Обхват на захващане D мин.	20 mm
UV-устойчив	да