


Техническа спецификация

Дистанцираща скоба 733 G

Каталожен номер: 1362754



Дистанцираща скоба за монтаж на тръби и кабели към стени, таван и под.
Със самоосигуряваща се горна част. Закрепване чрез надлъжен отвор.
Одобрена за трасета със съхранение на функционалността съгл. DIN 4102
Част 12, клас E30 до E90.

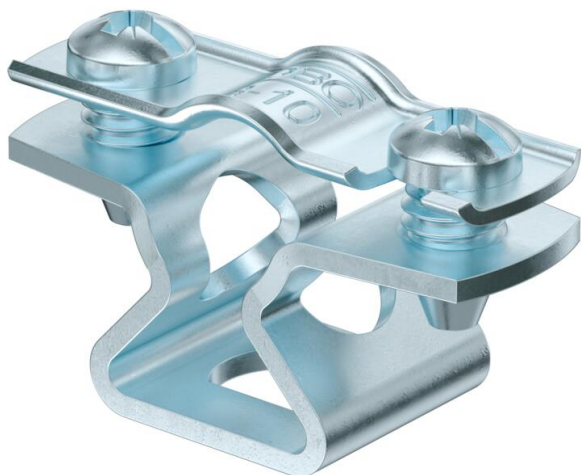

St

Стомана

G

лентово поцинковане

Основни данни

Каталожен номер	1362754
Тип	ASL 733 10 G
Наименование 1	Дистанцираща скоба
Наименование 2	с продълговат отвор
Производител	OBO
Размери	8-10mm
Материал	Стомана
Повърхност	лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Най-малка продажна единица	25
Количествена единица	брой
Тегло	1,794 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,0539 кг COe / 1 брой


Техническа спецификация

Дистанцираща скоба 733 G

Каталожен номер: 1362754



Размери

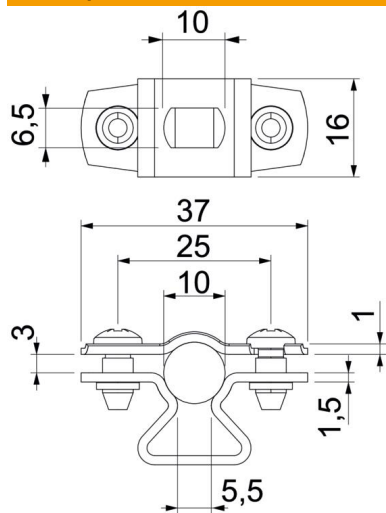

Размер A	37 mm
Размер B	25 mm
Размер b	16 mm
Размер D	10 mm
Размер d макс.	10 mm
Размер d мин.	8 mm
Размер L	10 mm
Размер s	5,5 mm
Размер t1 (mm)	1
Размер t2 (mm)	1,5
Размер x	3 mm

Технически данни

Разстояние до стената	да
Брой кабели/тръби	1
Изпълнение	затворено
Вид закрепване	С болт през отвор
Съхраняване на функционалността за диаметър	да
без халогени	8 - 10
Пластмасова обшивка	да
дебелина на материала	не
Обхват на захващане D макс.	1,5 mm
Обхват на захващане D мин.	10 mm
UV-устойчив	8 mm
	да