

Техническа спецификация

Дистанцираща скоба 733, с продълговат отвор, V2A

Каталожен номер: 1362982



Дистанцираща скоба за монтаж на тръби и кабели към стени, таван и под.
Със самоосигуряваща се горна част. Закрепване чрез надлъжен отвор.
Одобрена за трасета със съхранение на функционалността съгл. DIN 4102
Част 12, клас E30 до E90.



A2 Неръждаема стомана, 1.4301

Основни данни

Каталожен номер	1362982
Тип	ASL 733 17 A2
Наименование 1	Дистанцираща скоба
Наименование 2	с продълговат отвор
Производител	OBO
Размери	14-17mm
Материал	Неръждаема стомана, 1.4301
Най-малка продажна единица	25
Количествена единица	брой
Тегло	2,11 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,1742 кг COe / 1 брой


Техническа спецификация

Дистанцираща скоба 733, с продълговат отвор, V2A

Каталожен номер: 1362982



Размери

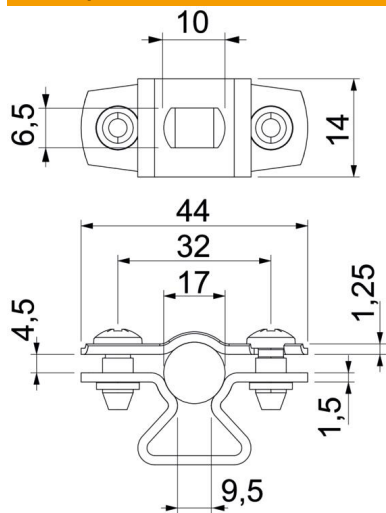

Размер A	44 mm
Размер B	32 mm
Размер b	14 mm
Размер d макс.	17 mm
Размер d мин.	14 mm
Размер L	10 mm
Размер s	9,5 mm
Размер t1 (mm)	1,25
Размер t2 (mm)	1,5
Размер x	4,5 mm

Технически данни

Разстояние до стената	да
Брой кабели/тръби	1
Изпълнение	затворено
Съхраняване на функционалността	да
за диаметър	14 - 17
без халогени	да
Пластмасова обшивка	не
дебелина на материала	1,5 mm
Обхват на захващане D макс.	17 mm
Обхват на захващане D мин.	14 mm
UV-устойчив	да