

Техническа спецификация

Дистанцираща скоба 733, с продълговат отвор, FT

Каталожен номер: 1362712



Дистанцираща скоба за монтаж на тръби и кабели към стени, таван и под.
Със самоосигуряваща се горна част. Закрепване чрез надлъжен отвор.
Одобрена за трасета със съхранение на функционалността съгл. DIN 4102
Част 12, клас E30 до E90.



St

Стомана

FT

Горещо цинкуване чрез потапяне

Основни данни

Каталожен номер	1362712
Тип	ASL 733 17 FT
Наименование 1	Дистанцираща скоба
Наименование 2	с продълговат отвор
Производител	OBO
Размери	14-17mm
Материал	Стомана
Повърхност	Горещо цинкуване чрез потапяне
Стандарт за повърхност	DIN EN ISO 1461
Най-малка продажна единица	25
Количествена единица	брой
Тегло	2,206 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,0656 кг COe / 1 брой


Техническа спецификация

Дистанцираща скоба 733, с продълговат отвор, FT

Каталожен номер: 1362712



Размери

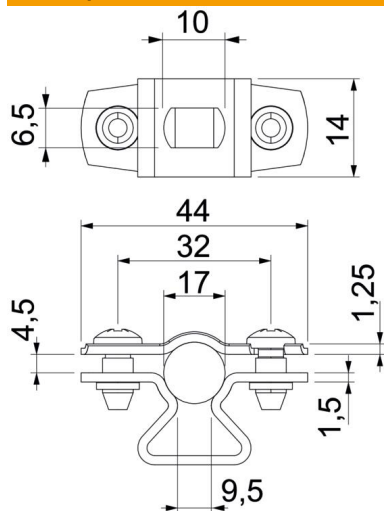

Размер A	44 mm
Размер B	32 mm
Размер b	14 mm
Размер D	17 mm
Размер d макс.	17 mm
Размер d мин.	14 mm
Размер L	10 mm
Размер s	9,5 mm
Размер t1 (mm)	1,25
Размер t2 (mm)	1,5
Размер x	4,5 mm

Технически данни

Разстояние до стената	да
Брой кабели/тръби	1
Изпълнение	затворено
Вид закрепване	С болт през отвор
Съхраняване на функционалността	да
за диаметър	14 - 17
без халогени	да
Пластмасова обшивка	не
дебелина на материала	1,5 mm
Обхват на захващане D макс.	17 mm
Обхват на захващане D мин.	14 mm
UV-устойчив	да