

Техническа спецификация

Дистанцираща скоба 733, с продълговат отвор, G

Каталожен номер: 1362762



Дистанцираща скоба за монтаж на тръби и кабели към стени, таван и под.
Със самоосигуряваща се горна част. Закрепване чрез надлъжен отвор.
Одобрена за трасета със съхранение на функционалността съгл. DIN 4102
Част 12, клас E30 до E90.



St	Стомана
G	лентово поцинковане

Основни данни

Каталожен номер	1362762
Тип	ASL 733 17 G
Наименование 1	Дистанцираща скоба
Наименование 2	с продълговат отвор
Производител	OBO
Размери	14-17mm
Материал	Стомана
Повърхност	лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Най-малка продажна единица	25
Количествена единица	брой
Тегло	2,099 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,0623 кг COe / 1 брой


Техническа спецификация

Дистанцираща скоба 733, с продълговат отвор, G

Каталожен номер: 1362762



Размери

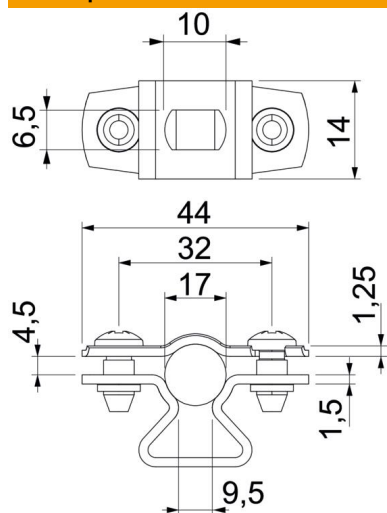

Размер A	44 mm
Размер B	32 mm
Размер b	14 mm
Размер D	17 mm
Размер d макс.	17 mm
Размер d мин.	14 mm
Размер L	10 mm
Размер s	9,5 mm
Размер t1 (mm)	1,25
Размер t2 (mm)	1,5
Размер x	4,5 mm

Технически данни

Разстояние до стената	да
Брой кабели/тръби	1
Изпълнение	затворено
Вид закрепване	С болт през отвор
Съхраняване на функционалността	да
за диаметър	14 - 17
без халогени	да
Пластмасова обшивка	не
дебелина на материала	1,5 mm
Обхват на захващане D макс.	17 mm
Обхват на захващане D мин.	14 mm
UV-устойчив	да