


Техническа спецификация

Дистанцираща скоба 733, с продълговат отвор, FT

Каталожен номер: 1362718

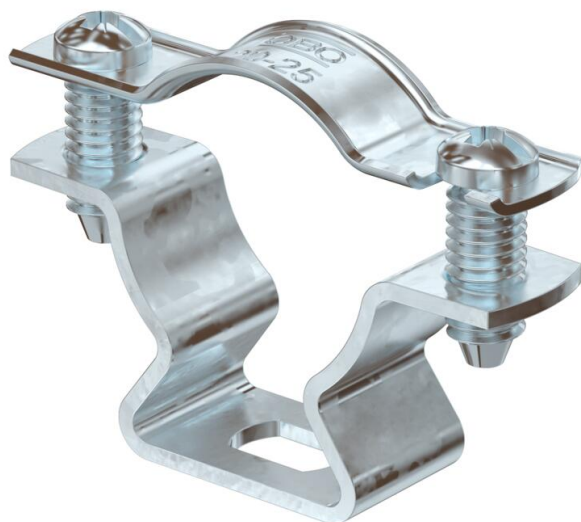

Дистанцираща скоба за монтаж на тръби и кабели към стени, таван и под.
Със самоосигуряваща се горна част. Закрепване чрез надлъжен отвор.
Одобрена за трасета със съхранение на функционалността съгл. DIN 4102
Част 12, клас E30 до E90.



St

Стомана

FT

Горещо цинкуване чрез потапяне

Основни данни

Каталожен номер	1362718
Тип	ASL 733 25 FT
Наименование 1	Дистанцираща скоба
Наименование 2	с продълговат отвор
Производител	OBO
Размери	20-25mm
Материал	Стомана
Повърхност	Горещо цинкуване чрез потапяне
Стандарт за повърхност	DIN EN ISO 1461
Най-малка продажна единица	25
Количествена единица	брой
Тегло	2,54 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,0722 кг COe / 1 брой


Техническа спецификация

Дистанцираща скоба 733, с продълговат отвор, FT

Каталожен номер: 1362718



Размери

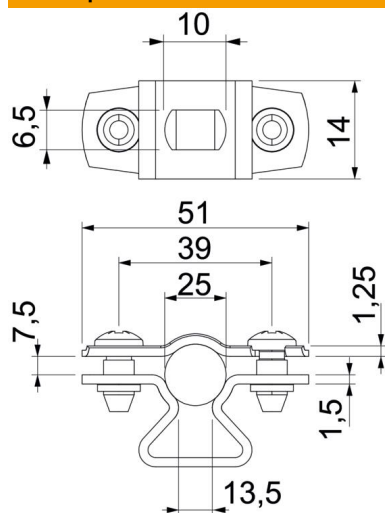

Размер A	51 mm
Размер B	39 mm
Размер b	14 mm
Размер D	25 mm
Размер d макс.	25 mm
Размер d мин.	20 mm
Размер L	10 mm
Размер s	13,5 mm
Размер t1 (mm)	1,25
Размер t2 (mm)	1,5
Размер x	7,5 mm

Технически данни

Разстояние до стената	да
Брой кабели/тръби	1
Изпълнение	затворено
Вид закрепване	С болт през отвор
Съхраняване на функционалността	да
за диаметър	20 - 25
без халогени	да
Пластмасова обшивка	не
дебелина на материала	1,5 mm
Обхват на захващане D макс.	25 mm
Обхват на захващане D мин.	20 mm
UV-устойчив	да