

# Техническа спецификация

## Дистанцираща скоба 733, с продълговат отвор, G

Каталожен номер: 1362768



Дистанцираща скоба за монтаж на тръби и кабели към стени, таван и под.  
Със самоосигуряваща се горна част. Закрепване чрез надлъжен отвор.  
Одобрена за трасета със съхранение на функционалността съгл. DIN 4102  
Част 12, клас E30 до E90.



St

Стомана

G

лентово поцинковане

### Основни данни

|                                         |                            |
|-----------------------------------------|----------------------------|
| Каталожен номер                         | 1362768                    |
| Тип                                     | ASL 733 25 G               |
| Наименование 1                          | Дистанцираща скоба         |
| Наименование 2                          | с продълговат отвор        |
| Производител                            | OBO                        |
| Размери                                 | 20-25mm                    |
| Материал                                | Стомана                    |
| Повърхност                              | лентово поцинковане        |
| Стандарт за повърхност                  | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Най-малка продажна единица              | 25                         |
| Количествена единица                    | брой                       |
| Тегло                                   | 2,419 кг                   |
| Единица тегло                           | kg/100 чифт                |
| CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата | 0,0696 кг COe / 1 брой     |


# Техническа спецификация

Дистанцираща скоба 733, с продълговат отвор, G

Каталожен номер: 1362768



## Размери

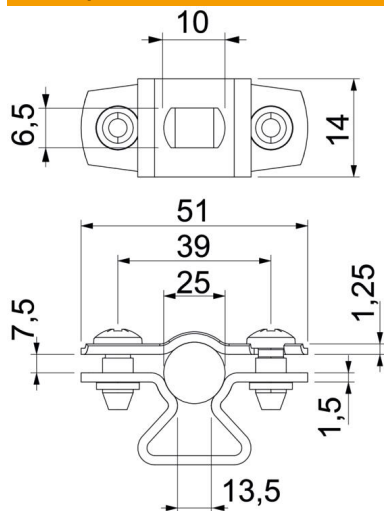

|                |         |
|----------------|---------|
| Размер A       | 51 mm   |
| Размер B       | 39 mm   |
| Размер b       | 14 mm   |
| Размер D       | 25 mm   |
| Размер d макс. | 25 mm   |
| Размер d мин.  | 20 mm   |
| Размер L       | 10 mm   |
| Размер s       | 13,5 mm |
| Размер t1 (mm) | 1,25    |
| Размер t2 (mm) | 1,5     |
| Размер x       | 7,5 mm  |

## Технически данни

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Разстояние до стената           | да                |
| Брой кабели/тръби               | 1                 |
| Изпълнение                      | затворено         |
| Вид закрепване                  | С болт през отвор |
| Съхраняване на функционалността | да                |
| за диаметър                     | 20 - 25           |
| без халогени                    | да                |
| Пластмасова обшивка             | не                |
| дебелина на материала           | 1,5 mm            |
| Обхват на захващане D макс.     | 25 mm             |
| Обхват на захващане D мин.      | 20 mm             |
| UV-устойчив                     | да                |