


Техническа спецификация

Дистанцираща скоба 733, с продълговат отвор, V4A

Каталожен номер: 1362922

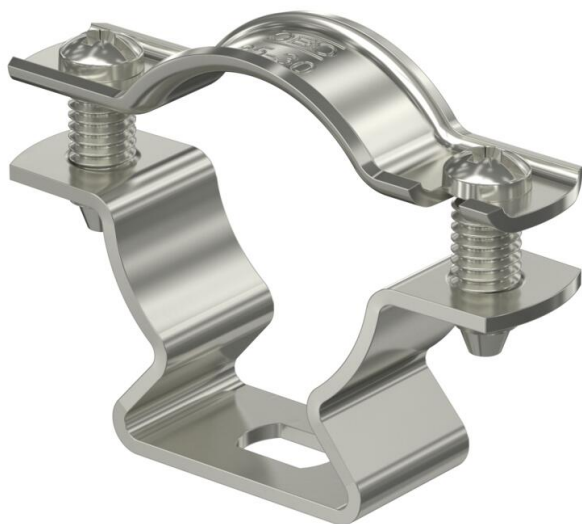

Дистанцираща скоба за монтаж на тръби и кабели към стени, таван и под.
Със самоосигуряваща се горна част. Закрепване чрез надлъжен отвор.
Одобрена за трасета със съхранение на функционалността съгл. DIN 4102
Част 12, клас E30 до E90.



A4

Неръждаема стомана 1.4571

Основни данни

Каталожен номер	1362922
Тип	ASL 733 30 A4
Наименование 1	Дистанцираща скоба
Наименование 2	с продълговат отвор
Производител	OBO
Размери	25-30mm
Материал	Неръждаема стомана 1.4571
Най-малка продажна единица	20
Количествена единица	брой
Тегло	3,466 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,1552 кг COe / 1 брой


Техническа спецификация

Дистанцираща скоба 733, с продълговат отвор, V4A

Каталожен номер: 1362922



Размери

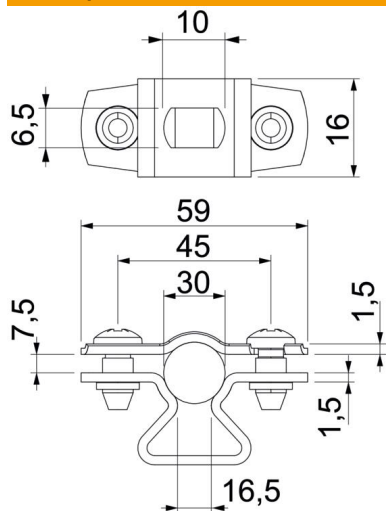

Размер A	59 mm
Размер B	45 mm
Размер b	16 mm
Размер D	30 mm
Размер d макс.	30 mm
Размер d мин.	25 mm
Размер L	10 mm
Размер s	16,5 mm
Размер t1 (mm)	1,5
Размер t2 (mm)	1,5
Размер x	7,5 mm

Технически данни

Разстояние до стената	да
Брой кабели/тръби	1
Изпълнение	затворено
Вид закрепване	С болт през отвор
Съхраняване на функционалността	да
за диаметър	25 - 30
без халогени	да
Пластмасова обшивка	не
дебелина на материала	1,5 mm
Обхват на захващане D макс.	30 mm
Обхват на захващане D мин.	25 mm
UV-устойчив	да