Техническа спецификация

Хоризонтална конзола за стена и носач AW 15 2L, с два монтажни отвора, FT
Каталожен номер: 6420924

Хоризонтална конзола за стена и за носач със заварена планка и два отвора за закрепване.
С възможност за двойни закрепвания към леки разделителни стени и тънка зидария.

St Стомана

FT Горещо поцинковане чрез потапяне

Основни данни

Каталожен номер	6420924
Тип	AW 15 51 FT 2L
Наименование 1	Хоризонтална конзола
Наименование 2	с 2 монтажни отвора
Производител	OBO
Размери	B510mm
Цвят	цвят цинк
Материал	Стомана
Повърхност	Горещо поцинковане чрез потапяне
Стандарт за повърхност	DIN EN ISO 1461
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	72 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	1,8192 кг CO2e / 1 брой

Техническа спецификация

Хоризонтална конзола за стена и носач AW 15 2L, с два монтажни отвора, FT
Каталожен номер: 6420924

Размери

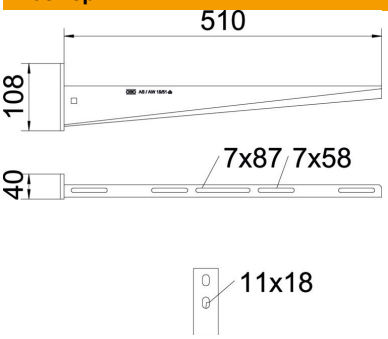

Дължина	40 mm
Ширина	510 mm
Ширина	20 инч
Височина	108 mm
Височина	2,83 инч
Размер A	40 mm
Размер B	510 mm
Размер H	108 mm

Технически данни

Изпълнение	Хоризонтални конзоли
F в kN	1,5 kN
Съхраняване на функционалността	не
Диаметър на отвора	11 mm
Неръждаема стомана, байцвана	не
Ъгъл/диапазон макс.	90 mm
Ъгъл/диапазон мин.	90 mm

Натоварвания

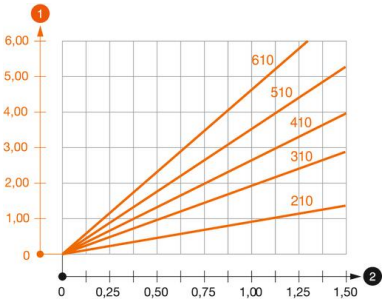

Диаграма на натоварване конзола тип AW 15

1. Bending of the bracket tip at permitted bracket load
2. Permitted bracket load in kN without man load

— Load curve with bracket lengths in mm

Данни за натоварване на хоризонтална конзола AW 15

Стенно закрепване								
	Максимално натоварване [kN]							
	Ширина на конзолата [mm]							
Дюбел тип	110	160	210	310	410	510	560	610
BZ-U 8 – 10-21/75	1,1	0,9	0,8	0,65	0,55	0,5	0,45	0,45
BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8	0,8

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!