


Техническа спецификация

Хоризонтална конзола за стена и носач AW 15 2L, с два
монтажни отвора, FT

Каталожен номер: 6420927



Хоризонтална конзола за стена и за носач със заварена планка и два отвора за закрепване.
С възможност за двойни закрепвания към леки разделителни стени и тънка зидария.

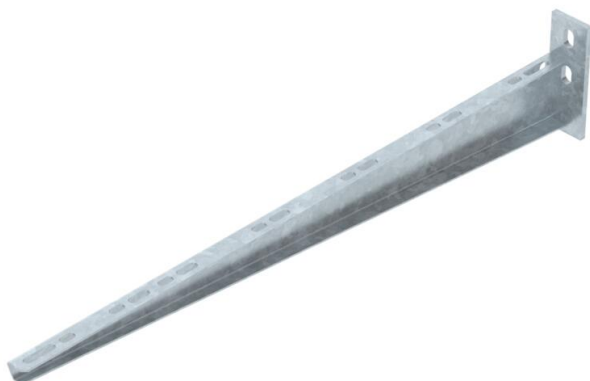

St

Стомана

FT

Горещо поцинковане чрез потапяне

Основни данни

Каталожен номер	6420927
Тип	AW 15 61 FT 2L
Наименование 1	Хоризонтална конзола
Наименование 2	с 2 монтажни отвора
Производител	OBO
Размери	B610mm
Цвят	цвет цинк
Материал	Стомана
Повърхност	Горещо поцинковане чрез потапяне
Стандарт за повърхност	DIN EN ISO 1461
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	86,5 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	2,0926 кг CO2e / 1 брой


Техническа спецификация

Хоризонтална конзола за стена и носач AW 15 2L, с два монтажни отвора, FT

Каталожен номер: 6420927



Размери

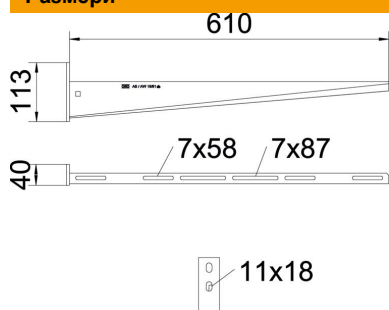


Дължина	40 mm
Ширина	610 mm
Ширина	24 инч
Височина	113 mm
Височина	3,03 инч
Размер А	40 mm
Размер В	610 mm
Размер Н	113 mm

Технически данни

Изпълнение	Хоризонтални конзоли
F в kN	1,5 kN
Съхраняване на функционалността	не
Диаметър на отвора	11 mm
Неръждаема стомана, байцвана	не
Ъгъл/диапазон макс.	90 mm
Ъгъл/диапазон мин.	90 mm

Натоварвания

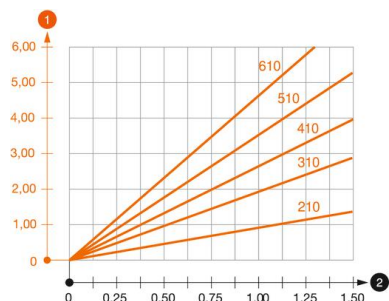

Диаграма на натоварване конзола тип AW 15

- 1 Bending of the bracket tip at permitted bracket load
 - 2 Permitted bracket load in kN without man load
- Load curve with bracket lengths in mm

Данни за натоварване на хоризонтална конзола AW 15

Стенно закрепване

Дюбел тип	Максимално натоварване [kN]						
	Ширина на конзолата [mm]						
	110	160	210	310	410	510	610
BZ-U 8 – 10-21/75	1,1	0,9	0,8	0,65	0,55	0,5	0,45
BZ-U 10-10-30/90	1,5	1,5	1,4	1,1	0,95	0,85	0,8

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!