

Техническа спецификация

Хоризонтална конзола за стена и носач AW 55 V2A

Каталожен номер: 6443067



Хоризонтална конзола за стена и носач, тежко изпълнение, със заварена таванна планка.
Закрепване на конзолата към U-носача с ширина 400 mm и повече посредством болт с шестоъгълна глава през двата борда на носача. Моля за целта използвайте подходящи разпънки!



A2 Неръждаема стомана, 1.4301

2B без покритие, за допълнителна обработка

Основни данни

Каталожен номер	6443067
Наименование 1	Хоризонтална конзола
Наименование 2	със заварена планка
Производител	OBO
Размери	V310mm
Цвят	неръждаема стомана
Материал	Неръждаема стомана, 1.4301
Повърхност	без покритие, за допълнителна обработка
Стандарт за повърхност	
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	118,9 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


Техническа спецификация

Хоризонтална конзола за стена и носач AW 55 V2A

Каталожен номер: 6443067



Размери

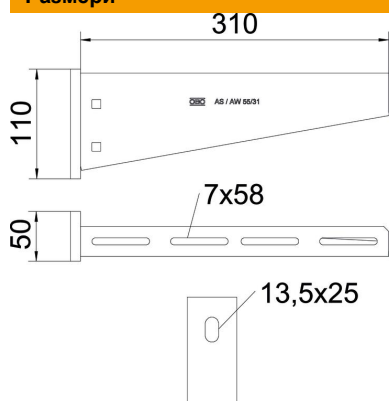


Дължина	50 mm
Ширина	310 mm
Височина	110 mm
Размер А	50 mm
Размер В	310 mm
Размер Н	110 mm

Технически данни

Изпълнение	Хоризонтални конзоли
F в kN	5,5 kN
Съхраняване на функционалността	не
Диаметър на отвора	13,5 mm
Неръждаема стомана, байцвана	да
Ъгъл/диапазон макс.	90 mm
Ъгъл/диапазон мин.	90 mm

Натоварвания

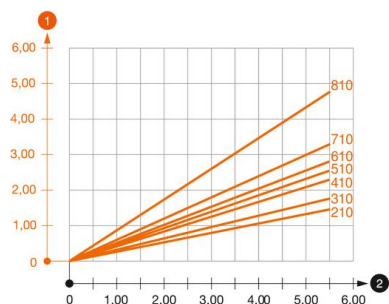

Диаграма на натоварване конзола тип AW 55

- 1 Bending of the bracket tip at permitted bracket load
 - 2 Permitted bracket load in kN without man load
- Load curve with bracket lengths in mm

Данни за натоварване за стенни конзоли и конзоли за носачи AW 55

Натоварване на
хоризонталната конзола

F kN	Максимално натоварване F ges в kN					
	Дължина на конзолата в mm					
	200	300	400	500	600	700
3,57	1,47	1,46	1,44	1,38	1,38	1,28
4,76	1,97	1,94	1,93	1,84	1,84	1,71

Max. Belastung F ges. = Kabelgewicht + Kabelrinne + Ausleger. Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!