


Техническа спецификация

AZ-мини-канал 50 FS

Каталожен номер: 6075096



AZ-мини-канал с височина на борда 50 mm.
Магнитно затихване чрез екраниране без капак 20 dB, с капак 50 dB.

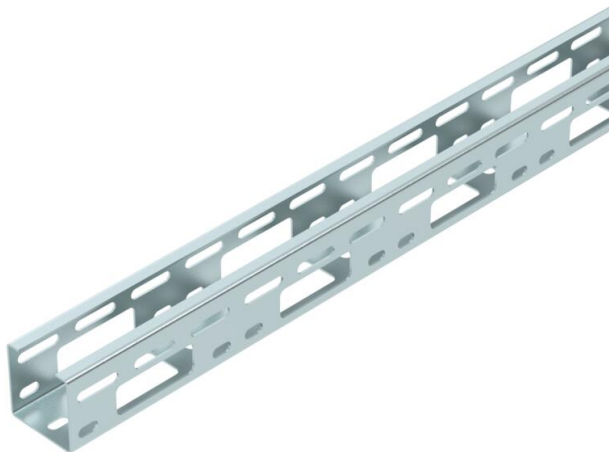

St

Стомана

FS

лентово поцинкована

Основни данни

Каталожен номер	6075096
Наименование 1	AZ-канал
Наименование 2	перфориран
Производител	OBO
Размери	50x50x3000
Цвят	цвят цинк
Материал	Стомана
Повърхност	Лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	DIN EN 10346
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	135,7 кг
Единица тегло	kg/100 бр.
CO отпечатък (GWP) от люлка до портата	4,3595 кг COe / 1 Метър


Техническа спецификация

AZ-мини-канал 50 FS

Каталожен номер: 6075096



Размери

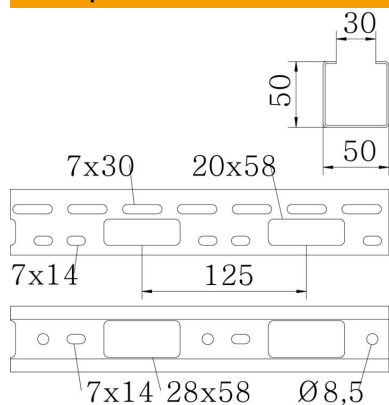

Размер	50 x 50 x 1,5
Дължина	3 000 mm
Ширина	50 mm
Височина	50 mm
Дебелина на ламарината	1,5 mm

Технически данни

Изпълнение съединител	без съединители
Вид закрепване монтажна система	Таван Стена
Съхраняване на функционалността	не
Монтажни отвори в основата	да
Отвор по образец на NATO	не
Полезно сечение	25 cm ²
Полезно сечение	2500 mm ²
Неръждаема стомана, байцвана	не
Странична перфорация	да
Едрогабаритно изпълнение	не

Техническа спецификация


AZ-мини-канал 50 FS

Каталожен номер: 6075096



Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин.	1 метър
използваеми разстояния между опорите макс.	3 метър
Отстояние 1,0 м	2,5 кN/м
Отстояние 1,5 м	2 кN/м
Отстояние 2,0 м	1,2 кN/м
Отстояние 2,5 м	0,85 кN/м
Отстояние 3,0 м	0,5 кN/м

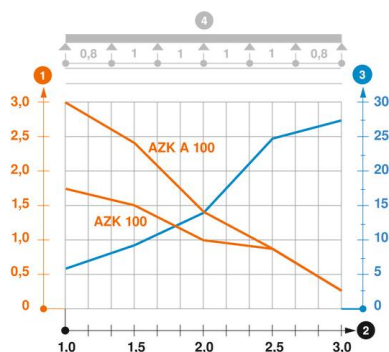

Диаграма на натоварване

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2 Support width in m
- 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4 Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width