


# Техническа спецификация

## AZ-мини-канал 150 FT

Каталожен номер: 6075325



AZ-малък кабелен канал с височина на страните 50 mm.  
Магнитно затихване чрез екраниране без капак 20 dB, с капак 50 dB.

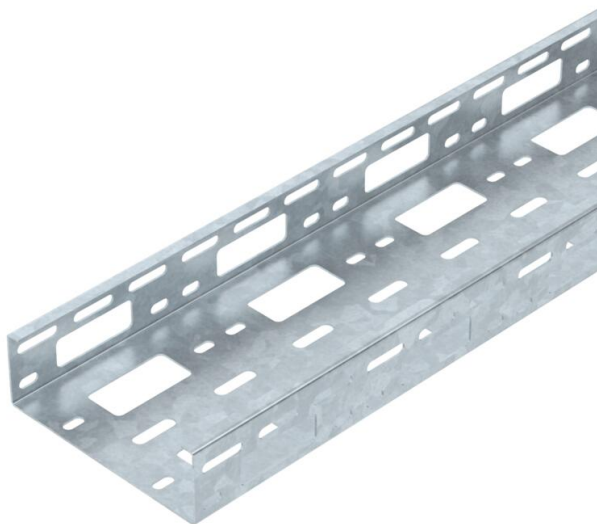

St

Стомана

FT

Горещо поцинковане чрез потапяне

### Основни данни

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Каталожен номер                        | 6075325                          |
| Наименование 1                         | AZ-канал                         |
| Наименование 2                         | перфориран                       |
| Производител                           | OBO                              |
| Размери                                | 50x150x3000                      |
| Цвят                                   | цвят цинк                        |
| Материал                               | Стомана                          |
| Повърхност                             | Горещо поцинковане чрез потапяне |
| Стандарт за повърхност                 | DIN EN ISO 1461                  |
| Най-малка продажна единица             | 3                                |
| Количествена единица                   | Метър                            |
| Тегло                                  | 245,67 кг                        |
| Единица тегло                          | kg/100 бр.                       |
| CO отпечатък (GWP) от люлка до портата | 6,6285 кг COe / 1 Метър          |


# Техническа спецификация

## AZ-мини-канал 150 FT

Каталожен номер: 6075325



### Размери

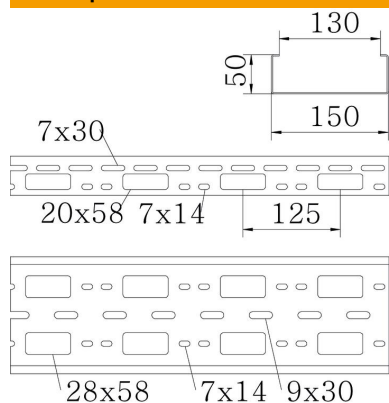

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Размер                 | 50x150x1,5 |
| Дължина                | 3 000 mm   |
| Ширина                 | 150 mm     |
| Височина               | 50 mm      |
| Дебелина на ламарината | 1,5 mm     |

### Технически данни

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Изпълнение съединител           | без съединители      |
| Вид закрепване монтажна система | Таван Стена          |
| Съхраняване на функционалността | не                   |
| Монтажни отвори в основата      | да                   |
| Отвор по образец на NATO        | не                   |
| Полезно сечение                 | 75 cm <sup>2</sup>   |
| Полезно сечение                 | 7500 mm <sup>2</sup> |
| Неръждаема стомана, байцвана    | не                   |
| Странична перфорация            | да                   |
| Едрогабаритно изпълнение        | не                   |

# Техническа спецификация


## AZ-мини-канал 150 FT

Каталожен номер: 6075325



### Натоварвания

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| използваеми разстояния между опорите мин.  | 1 метър   |
| използваеми разстояния между опорите макс. | 3 метър   |
| Отстояние 1,0 м                            | 3 кN/м    |
| Отстояние 1,5 м                            | 2 кN/м    |
| Отстояние 2,0 м                            | 1,2 кN/м  |
| Отстояние 2,5 м                            | 0,8 кN/м  |
| Отстояние 3,0 м                            | 0,25 кN/м |

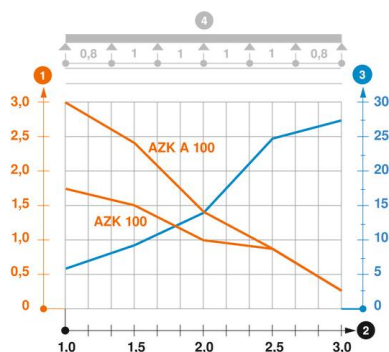

### Диаграма на натоварване

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2 Support width in m
- 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4 Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width