


Техническа спецификация

AZ-мини-канал 200 V2A

Каталожен номер: 6075355



AZ-малък кабелен канал с височина на страните 50 mm.
Магнитно затихване чрез екраниране без капак 20 dB, с капак 50 dB.

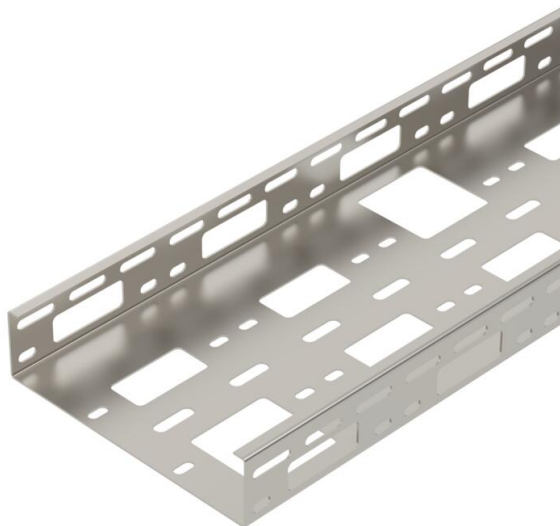

A2 Неръждаема стомана, 1.4301

2B без покритие, за допълнителна обработка

Основни данни

Каталожен номер	6075355
Наименование 1	AZ-канал
Наименование 2	перфориран
Производител	OBO
Размери	50x200x3000
Цвят	неръждаема стомана
Материал	Неръждаема стомана, 1.4301
Повърхност	без покритие, за допълнителна обработка
Стандарт за повърхност	
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	280,34 кг
Единица тегло	kg/100 бр.
CO отпечатък (GWP) от люлка до портата	17,911 кг COe / 1 Метър


Техническа спецификация

AZ-мини-канал 200 V2A

Каталожен номер: 6075355



Размери

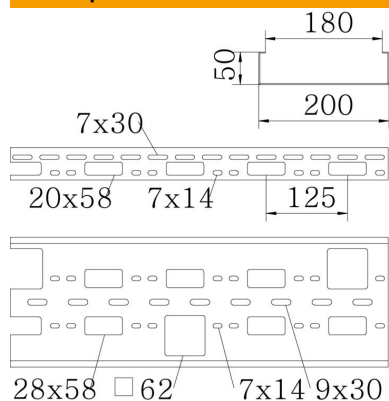

Размер	50x200x1,5
Дължина	3 000 mm
Ширина	200 mm
Височина	50 mm
Дебелина на ламарината	1,5 mm
Размер B	200 mm

Технически данни

Изпълнение съединител	без съединители
Вид закрепване монтажна система	Таван Стена
Съхраняване на функционалността	не
Монтажни отвори в основата	да
Отвор по образец на NATO	не
Полезно сечение	100 cm ²
Полезно сечение	10000 mm ²
Неръждаема стомана, байцвана	не
Странична перфорация	да
Едрогабаритно изпълнение	не

Техническа спецификация


AZ-мини-канал 200 V2A

Каталожен номер: 6075355



Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин.	1 метър
използваеми разстояния между опорите макс.	3 метър
Отстояние 1,0 м	2,5 кN/м
Отстояние 1,5 м	1,9 кN/м
Отстояние 2,0 м	1,3 кN/м
Отстояние 2,5 м	0,8 кN/м
Отстояние 3,0 м	0,3 кN/м

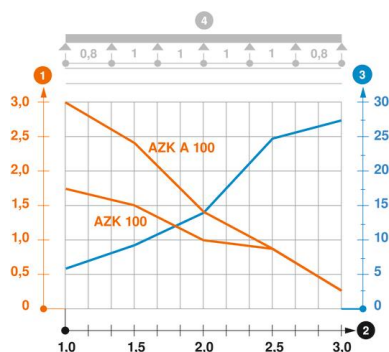

Диаграма на натоварване

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2 Support width in m
- 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4 Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width