


Техническа спецификация

AZ-мини-канал 100 FT, без странични инсталационни отвори

Каталожен номер: 6076246



AZ-малък кабелен канал с височина на страните 50 mm.
Магнитно затихване чрез екраниране без капак 20 dB, с капак 50 dB.

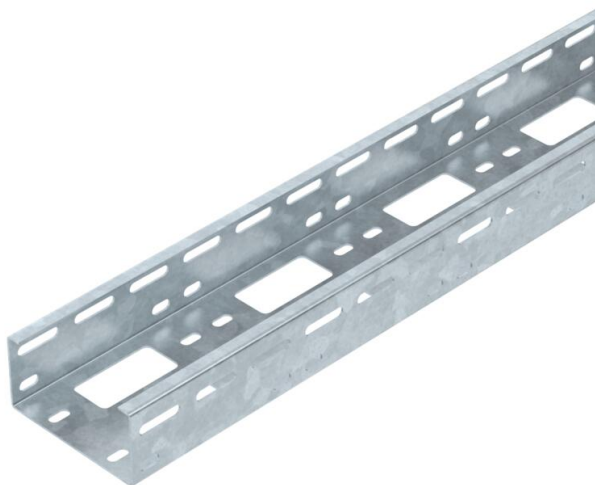

St

Стомана

FT

Горещо поцинковане чрез потапяне

Основни данни

Каталожен номер	6076246
Наименование 1	AZ-канал
Наименование 2	специална перфорация
Производител	OBO
Размери	50x100x3000
Цвят	цвят цинк
Материал	Стомана
Повърхност	Горещо поцинковане чрез потапяне
Стандарт за повърхност	DIN EN ISO 1461
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	212 кг
Единица тегло	kg/100 бр.
CO отпечатък (GWP) от люлка до портата	5,4645 кг COe / 1 Метър


Техническа спецификация

AZ-мини-канал 100 FT, без странични инсталационни отвори

Каталожен номер: 6076246



Размери

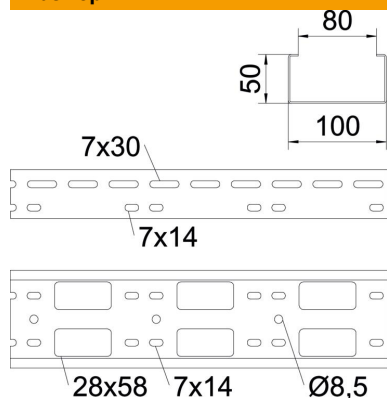

Дължина	3 000 mm
Ширина	100 mm
Височина	50 mm
Дебелина на ламарината	1,5 mm

Технически данни

Изпълнение съединител	без съединители
Вид закрепване монтажна система	Таван Стена
Съхраняване на функционалността	не
Монтажни отвори в основата	да
Отвор по образец на NATO	не
Полезно сечение	50 cm ²
Полезно сечение	5000 mm ²
Неръждаема стомана, байцвана	не
Странична перфорация	да
Едрогабаритно изпълнение	не

Техническа спецификация


AZ-мини-канал 100 FT, без странични инсталационни отвори

Каталожен номер: 6076246



Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин.	1 метър
използваеми разстояния между опорите макс.	3 метър
Отстояние 1,0 м	3 кN/м
Отстояние 1,5 м	2,4 кN/м
Отстояние 2,0 м	1,4 кN/м
Отстояние 2,5 м	0,8 кN/м
Отстояние 3,0 м	0,25 кN/м

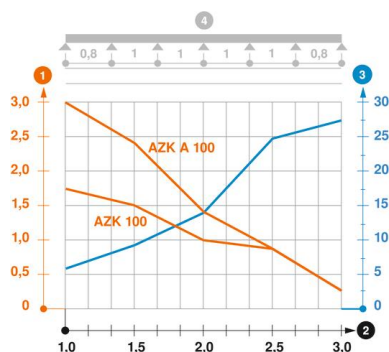

Диаграма на натоварване

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2 Support width in m
- 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4 Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width