


Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия А 11

Каталожен номер: 2000164

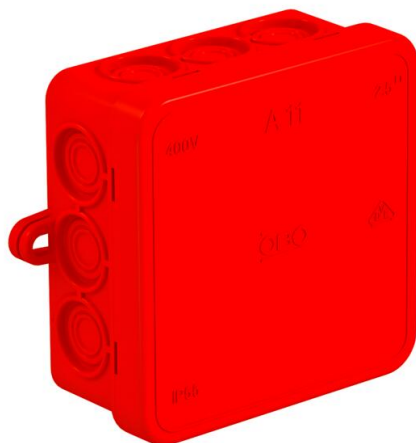

Клас на защита IP55, номинално напрежение 690 V, номинално сечение 2,5 мм², 12 входящи кабела с диаметър 5 – 14 мм.

Притискащ капак.

Размери: 85 x 85 x 40 мм

Вътрешни светли размери: 75 x 75 x 35 мм

На всеки 10 кутии по 1 инструмент за изрязване на отворите



PE Полиетилен

Основни данни

Каталожен номер	2000164
Наименование 1	Разклонителна кутия
Производител	OBO
Размери	85x85x40
Цвят	червен
Материал	Полиетилен
Най-малка продажна единица	10
Количествена единица	брой
Тегло	4,53 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,1155 кг COe / 1 брой


Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия A 11

Каталожен номер: 2000164



Размери

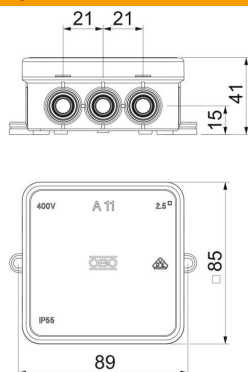

Дължина	85 mm
Ширина	85 mm
Височина	40 mm

Технически данни

С възможност за подреждане	да
Брой входящи отвори за кабели	12
Вид на входящите кабели	Кабел
Вид входове	Кабел
Вид на проходния елемент на кутията	Предварително подготвени отвори
Проектно напрежение на изолацията U_i	690 V
Окомплектовка	Не
Капаци	непрозрачен
Закрепване на капака	за бърз монтаж
Кабелен вход отзад	не
Кабелни входове	12 отвора за кабели с диаметър 5 - 14 mm
Ек-изпълнение	не
неподдържащ горене материал	VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 650°C
Форма	квадратно
Съхраняване на функционалността	Не
За взривоопасна зона	Не
за взривоопасна зона газ	Не
за взривоопасна зона прах	Не
без халогени	да
Светли вътрешни размери	75x75x35 mm
Макс. Напречно сечение на проводника	2,5 mm ²
с екранировка	не
с капак	да
Вид монтаж	Стенен/таванен монтаж
Номинално сечение мин.	2,5 mm ²
Номинално напрежение	690 V
С възможност за пломбиране	не
Степен на защита	IP55
Температурен диапазон при приложение макс.	45 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия А 11

Каталожен номер: 2000164



Технически данни

Устойчивост на атмосферни условия	не
Изпълнение капак разклонителна кутия	Плътен капак