

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия А 6

Каталожен номер: 2000001



Клас на защита IP55, номинално напрежение 690 V, номинално сечение 2,5 ÷ mm², 6 входящи кабела с диаметър 5 – 14 mm

4 входящи кабела диаметър 5 – 9 mm.

Притискащ капак.

Размери: 80 x 43 x 36 mm

Вътрешни размери на просвета: 69 x 32 x 30 mm

На 10 кутии 1 инструмент за изрязване



PE Полиетилен

Основни данни

Каталожен номер	2000001
Тип	A 6
Наименование 1	Разклонителна кутия
Производител	OBO
Размери	80x43x34
Цвят	светлосиво; RAL 7035
Материал	Полиетилен
Най-малка продажна единица	10
Количествена единица	брой
Тегло	2,56 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO ₂ отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,0689 кг CO ₂ / 1 брой



Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия А 6

Каталожен номер: 2000001



Размери

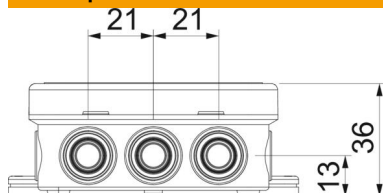

Дължина	80 mm
Ширина	43 mm
Височина	36 mm

Технически данни

С възможност за подреждане	да
Брой входящи отвори за кабели	10
Вид на входящите кабели	Кабел
Вид входове	Кабел
Вид на проходния елемент на кутията	Предварително подготвени отвори
Проектно напрежение на изолацията U _i	690 V
Окомплектовка	Не
Капаци	непрозрачен
Закрепване на капака	за бърз монтаж
Кабелен вход отзад	не
Кабелни входове	6 отвора за кабели с диаметър 5 – 14 mm 4 отвора за кабели с диаметър 5 – 9 mm
Ех-изпълнение	не
неподдържащ горене материал	VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 650°C
Форма	квадратно
Съхраняване на функционалността	Не
За взривоопасна зона	Не
за взривоопасна зона газ	Не
за взривоопасна зона прах	Не
без халогени	да
Светли вътрешни размери	69x32x30 mm
Макс. Напречно сечение на проводника	2,5 mm ²
с екранировка	не
с капак	да
Монтаж в земята	не
Монтаж под вода	не
Вид монтаж	Стенен/таванен монтаж
Номинално сечение мин.	2,5 mm ²

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия А 6

Каталожен номер: 2000001



Технически данни

Номинално напрежение	690 V
С възможност за пломбиране	не
Степен на защита	IP55
Температурен диапазон при приложение макс.	45 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C
Прозрачен капак	не
С възможност за заливане	не
Заливъчна маса включена в доставката	не
Устойчивост на атмосферни условия	не
Изпълнение капак разклонителна кутия	Плътен капак