


Техническа спецификация

Кабелна скара BKRS 110 FS

Каталожен номер: 6061989

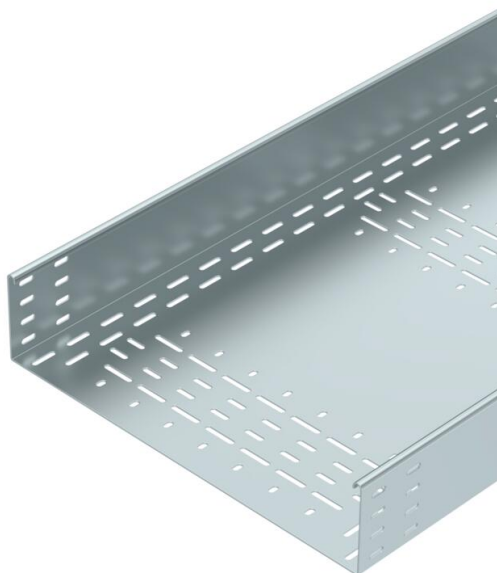

Тежка, позволяваща стъпване кабелноносеца система BKRS с перфорация на дъното, височина на борда 110 мм.

Кабелната скара има двустранна перфорация за съединители.

Надлъжните съединители се поръчват отделно, пропорционално.

Магнитно затихване чрез екраниране без капак 20 dB, с капак 50 dB.



St

Стомана

FS

лентово поцинкована

Основни данни

Каталожен номер	6061989
Тип	BKRS 1150 FS
Наименование 1	Кабелна скара BKRS
Наименование 2	позволяваща стъпване
Производител	OBO
Размери	110x500x3000
Цвят	цвят цинк
Материал	Стомана
Повърхност	Лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	DIN EN 10346
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	1102,667 кг
Единица тегло	kg/100 бр.
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	26,1106 кг CO2e / 1 Метър


Техническа спецификация

Кабелна скара BKRS 110 FS

Каталожен номер: 6061989



Размери



Дължина	3 000 mm
Дължина	10 фут
Ширина	500 mm
Ширина	20 инч
Височина	110 mm
Височина	4 инч
Дебелина на ламарината	0,08 инч
Дебелина на ламарината	2 mm
Размер В	500 mm
Размер Н	110 mm
Размер L	3 000 mm

Технически данни

Изпълнение съединител	без съединители
Вид закрепване монтажна система	под
Позволява стъпване	да
Съхраняване на функционалността с капак	не
Монтажни отвори в основата	да
Отвор по образец на NATO	не
Полезно сечение	496 cm ²
Полезно сечение	49600 mm ²
Неръждаема стомана, байцвана	не
Странична перфорация	не
Едрогабаритно изпълнение	не
Тип тест на натоварване по IEC 61537	Тип II
Вид на съединителя система за носене на кабели	завинтено

Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин.	1,5 метър
използваеми разстояния между опорите макс.	3 метър
Отстояние 1,5 м	1,67 kN/m
Отстояние 2,0 м	1,46 kN/m
Отстояние 2,5 м	1,2 kN/m
Отстояние 3,0 м	0,92 kN/m