

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия В 9/Т, с мембрана за пробождање

Каталожен номер: 2001810



В9/Т...: състои се от два различни пластмасови компонента, с мембрана за пробождање (за диаметър на кабела до 15 мм) в областта на дъното. При използване на кабелни щупери (допълнителна защита от опън) не се налага отстраняване на мембраната (спестяване на време). Клас на защита IP 67 с мембрана за пробождање и с кабелни щупери без отстраняване на мембраната.

Номинално напрежение V; Номинално сечение мм².

Капакът се затяга посредством 4 предварително монтирани неизпадащи елемента, фиксиращи се със завъртане (180°). Отворите за закрепване допълнително са покрити с мек пластмасов компонент, за диаметър на винта 5 мм (разстояние 75 мм). Светли вътрешни размери В9/Т - празна и В9/Т - червена комплект:

2 капачки за закрепващите болтове,

1 закрепващ болт

В9/Т

2 капачки за закрепващите болтове и 1 закрепващ болт



PP Полипропилен

Основни данни

Каталожен номер	2001810
Тип	В 9 Т
Наименование 1	Разклонителна кутия
Производител	OBO
Размери	110x110x50
Цвят	светлосиво; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Най-малка продажна единица	5
Количествена единица	брой
Тегло	20,4 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия В 9/Т, с мембрана за пробождање

Каталожен номер: 2001810



Размери

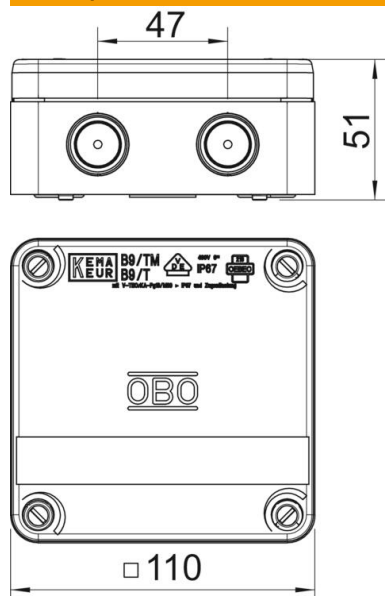

Дължина	110 mm
Ширина	110 mm
Височина	51 mm

Технически данни

С възможност за подреждане	да
Брой входящи отвори за кабели	9
Вид на входящите кабели	Кабел/щучер
Вид входове	Кабел
Вид на проходния елемент на кутията	Резба и уплътнителна мембрана
Проектно напрежение на изолацията U _i	400 V
Кабелен вход отзад	да
Кабелни входове	8 отвора с резба (PG16)
Ех-изпълнение	не
Съхраняване на функционалността	Не
За взривоопасна зона	Не
за взривоопасна зона газ	Не
за взривоопасна зона прах	Не
без халогени	да
Светли вътрешни размери	98x98x40 mm
Макс. Напречно сечение на проводника	6 mm ²
с капак	да
Вид монтаж	Стенен/таванен монтаж
Номинално сечение макс.	6 mm ²
Номинално сечение мин.	4 mm ²
Номинално напрежение	400 V
С възможност за пломбиране	да
Степен на защита	IP67

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия В 9/Т, с мембрана за пробождање

Каталожен номер: 2001810



Технически данни

Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C
Устойчивост на атмосферни условия	не