

# Техническа спецификация

Профилна шина CMS3518, шлиц 17 mm, FS,  
перфорирана

Каталожен номер: 1104454



Средно-тежка C-образна профилна шина за полагане на кабели с BBS-скоби за кабелен сноп . Приложима и като носеща конструкция за окачване за кабелоносещи системи.



|    |                     |
|----|---------------------|
| St | Стомана             |
| FS | лентово поцинкована |

## Основни данни

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Каталожен номер                         | 1104454                 |
| Тип                                     | CMS3518P2000FS          |
| Наименование 1                          | Профилна шина           |
| Наименование 2                          | перфорирана, шлиц 17мм  |
| Производител                            | OBO                     |
| Размери                                 | 2000x35x18              |
| Материал                                | Стомана                 |
| Повърхност                              | Лентово поцинковане     |
| Стандарт за повърхност                  | DIN EN 10346            |
| Най-малка продажна единица              | 2                       |
| Количествена единица                    | Метър                   |
| Тегло                                   | 97,8 кг                 |
| Единица тегло                           | kg/100 бр.              |
| CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата | 2,4093 кг COe / 1 Метър |


# Техническа спецификация

Профилна шина CMS3518, шлиц 17 mm, FS,  
перфорирана

Каталожен номер: 1104454



## Размери

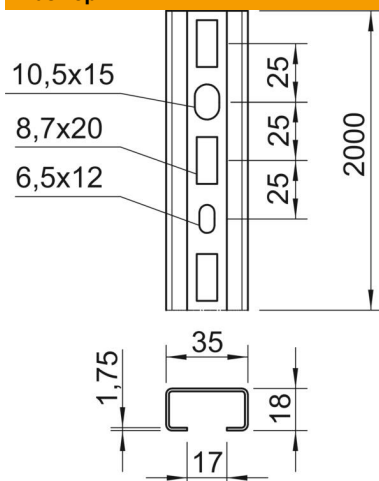

|          |          |
|----------|----------|
| Дължина  | 2 000 mm |
| Ширина   | 35 mm    |
| Височина | 18 mm    |
| Размер L | 2 000 mm |

## Технически данни

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| подлежащ на отчупване              | не                   |
| Вид перфорация                     | Гръб, перфориран     |
| Изпълнение                         | Единичен профил      |
| Разстояние между отворите<br>съсно | 25 mm                |
| Сноп                               | 20 метър             |
| Съхраняване на<br>функционалността | да                   |
| дебелина на материала              | 1,75 mm              |
| с отвор                            | да                   |
| назъбен                            | не                   |
| Вид профил                         | C-профил             |
| Неръждаема стомана,<br>байцвана    | не                   |
| Ширина на шлица                    | 17 mm                |
| Статична стойност A                | 1,17 cm <sup>2</sup> |
| Статична стойност Iy               | 0,52 cm              |
| Статична стойност Iz               | 0,53 cm              |
| Статична стойност Wy               | 2,33 cm <sup>2</sup> |
| Статична стойност Wz               | 1,33 cm <sup>2</sup> |