


# Техническа спецификация

Външен ъгъл, вариращ, за Rapid 80 70130

Каталожен номер: 6274411

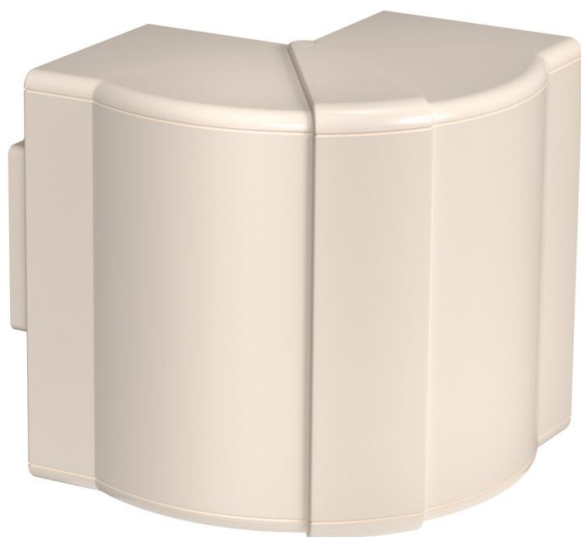

Капак за външен ъгъл от безхалогенен материал PC/ABS за промяна посоката на канал Rapid 80 от системи GK, GKH, GS und GA. Фасонният елемент варира в диапазон 80° - 100° и е подходящ за симетрични и асиметрични канали. Капакът се поръчва отделно.



Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол

## Основни данни

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| Каталожен номер            | 6274411                                  |
| Наименование 1             | Външен ъгъл                              |
| Наименование 2             | вариращ                                  |
| Производител               | OBO                                      |
| Размери                    | 70x130mm                                 |
| Цвят                       | кремаво бяло; RAL 9001                   |
| Материал                   | Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол |
| Най-малка продажна единица | 1                                        |
| Количествена единица       | брой                                     |
| Тегло                      | 16,1 кг                                  |
| Единица тегло              | kg/100 чифт                              |


# Техническа спецификация

Външен ъгъл, вариращ, за Rapid 80 70130

Каталожен номер: 6274411



## Размери

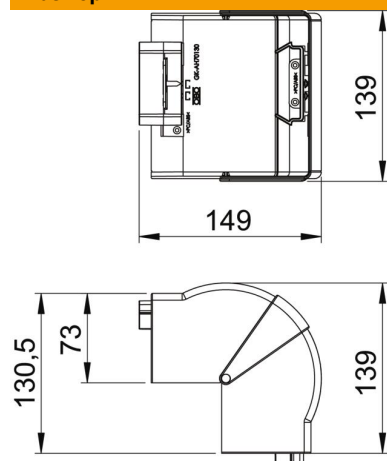

|          |          |
|----------|----------|
| Дължина  | 130,5 mm |
| Ширина   | 139 mm   |
| Височина | 73 mm    |

## Технически данни

|                                            |                 |
|--------------------------------------------|-----------------|
| Брой на капците                            | 1               |
| Изпълнение                                 | Фасонен елемент |
| за ширина на канала                        | 130 mm          |
| за височина на канала                      | 70 mm           |
| без халогени                               | да              |
| Скоба за фиксиране на кабел                | не              |
| Съединител за канали                       | не              |
| Вид монтаж на капака                       | обхващащ        |
| Монтажни отвори в основата                 | не              |
| Ширина на капака                           | 0 mm            |
| Ширина на капака 2                         | 0 mm            |
| Ширина на капака 3                         | 0 mm            |
| Степен на защита                           | IP30            |
| Защитно фолио                              | не              |
| Степен на защита IK код                    | IK08            |
| симетричен                                 | да              |
| Температурен диапазон при приложение макс. | 60 °C           |
| Температурен диапазон при приложение мин.  | -15 °C          |
| Ъгъл/диапазон макс.                        | 100 mm          |
| Ъгъл/диапазон мин.                         | 80 mm           |