Техническа спецификация

Телена скара GR-Magic® 55 FT

Каталожен номер: 6001436

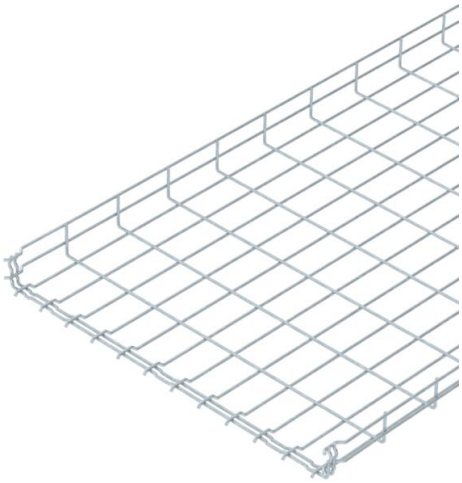

Телена скара с оформен съединител с височина на борда 55 mm.
Не са необходими допълнителни свързващи елементи, скарите просто се поставят една в друга. Размерът на отворите е 50 x 100 мм (изключение GRM 55/50 = 20 x 100 мм).
Магнитно затихване чрез екраниране: без капак 15 dB, с капак 25 dB.

Точни параметри към UL-сертификата - в съответното разрешително

St Стомана

FT Горещо поцинковане чрез потапяне

Основни данни

Каталожен номер	6001436
Тип	GRM 55 600 FT
Наименование 1	Телена кабелна скара GRM
Производител	OBO
Размери	55x600x3000
Цвят	цвят цинк
Материал	Стомана
Повърхност	Горещо поцинковане чрез потапяне
Стандарт за повърхност	DIN EN ISO 1461
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	331,333 кг
Единица тегло	kg/100 бр.
CO отпечатък (GWP) от люлка до портата	6,7195 кг COe / 1 Метър

Техническа спецификация

Телена скара GR-Magic® 55 FT

Каталожен номер: 6001436

Размери

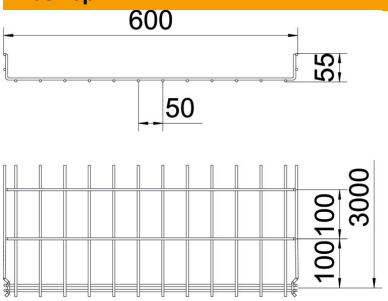

Дължина	3 000 mm
Ширина	600 mm
Ширина	23,62 инч
Височина	55 mm
Височина	2,17 инч
Размер B	600 mm
Размер H	58 mm

Технически данни

Изпълнение съединител	интегрирани съединители
Вид закрепване монтажна система	под Таван Стена
Съхраняване на функционалността	не
Интегрирана разделителна стена	Не
Полезно сечение	265 cm²
Полезно сечение	26500 mm²
Вид профил	U-образна форма
Неръждаема стомана, байцвана	не
Безболтов съединител	да
Едрогабаритно изпълнение	не
Тип тест на натоварване по IEC 61537	Тип II
Вид на съединителя система за носене на кабели	Закрепване с щракване

Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин.	1 метър
използваеми разстояния между опорите макс.	2,5 метър
Отстояние 1,0 м	0,9 kN/м
Отстояние 1,5 м	0,6 kN/м
Отстояние 2,0 м	0,3 kN/м
Отстояние 2,5 м	0,25 kN/м

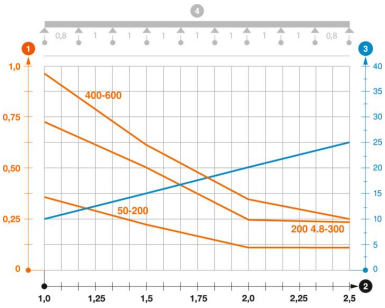

Диаграма на натоварване телена скара GR-Magic тип GRM 55

1. Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
2. Support width in m
3. Rail bend in mm at permitted kN/m
4. Load scheme during testing

Load curve with cable tray/ladder width in mm

Strut bend curve according to support width