Техническа спецификация

Канал за вграждане на контакти Rapid 80, ширина 130, височина 70, симетричен
Каталожен номер: 6277200

GS Канал за вграждане на контакти, за директен монтаж към стената или към закрепващи конзоли. Със самостоятелно създаващи контакт фиксиращи елементи за монтаж на разделителна преграда от стомана. Изравняването на потенциала между основите на канала се извършва посредством съединителя, а между основата и капака - посредством патентования капак. Отворът на системата реално е 76,5 mm. Капакът се поръчва отделно.
По запитване са възможни специални дължини на канала и капака до 3000 mm над стандартната, както и други цветове по RAL. Видимите повърхности на боядисаните канали за вграждане на контакти са покрити с фолио.

St Стомана

Основни данни

Каталожен номер	6277200
Тип	GS-S70130RW
Наименование 1	Канал за вграждане на контакти
Наименование 2	симетричен
Производител	OBO
Размери	70x130x2000
Цвят	чисто бяло; RAL 9010
Материал	Стомана
Най-малка продажна единица	2
Количествена единица	Метър
Тегло	289 кг
Единица тегло	kg/100 бр.
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	6,7073 кг CO2e / 1 Метър

Техническа спецификация

Канал за вграждане на контакти Rapid 80, ширина 130, височина 70, симетричен
Каталожен номер: 6277200

Размери

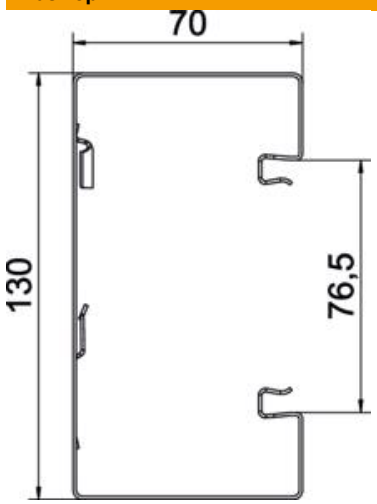

Дължина	2 000 mm
Ширина	130 mm
Височина	70 mm

Технически данни

Брой на капаците	1
Брой на възможните разделителни прегради	1
Изпълнение обратна стена (вътрешна страна)	с фиксиращи елементи
Правоъгълна форма	да
Перфорация на дъното	с перфорирано дъно
без халогени	да
Скоба за фиксиране на кабел	не
Съединител за канали	не
Вид монтаж на капака	Вътрешно разположен
Монтажни отвори в основата	да
Полезно сечение	7480 mm²
Вкл. капак	не
Ширина на капака	76,5 mm
Степен на защита	IP30
Защитно фолио	да
Степен на защита IK код	IK10
симетричен	да
Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-25 °C