# Техническа спецификация

## Канал за вграждане на контакти Rapid 80, ширина 130, височина 90, симетричен
## Каталожен номер: 6277300

GS Канал за вграждане на контакти, за директен монтаж към стената или към закрепващи конзоли. Със самостоятелно създаващи контакт фиксиращи елементи за монтаж на разделителна преграда от стомана. Изравняването на потенциала между основите на канала се извършва посредством съединителя, а между основата и капака - посредством патентования капак. Отворът на системата реално е 76,5 mm. Капакът се поръчва отделно.

По запитване са възможни специални дължини на канала и капака до 3000 mm над стандартната, както и други цветове по RAL. Видимите повърхности на боядисаните канали за вграждане на контакти са покрити с фолио.

St Стомана

### Основни данни

| | |
|---|---|
| Каталожен номер | 6277300 |
| Тип | GS-S90130RW |
| Наименование 1 | Канал за вграждане на контакти |
| Наименование 2 | симетричен |
| Производител | OBO |
| Размери | 90x130x2000 |
| Цвят | чисто бяло; RAL 9010 |
| Материал | Стомана |
| Най-малка продажна единица | 2 |
| Количествена единица | Метър |
| Тегло | 321 кг |
| Единица тегло | kg/100 бр. |
| CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата | 7,472 кг CO2e / 1 Метър |

# Техническа спецификация

## Канал за вграждане на контакти Rapid 80, ширина 130, височина 90, симетричен
## Каталожен номер: 6277300

### Размери

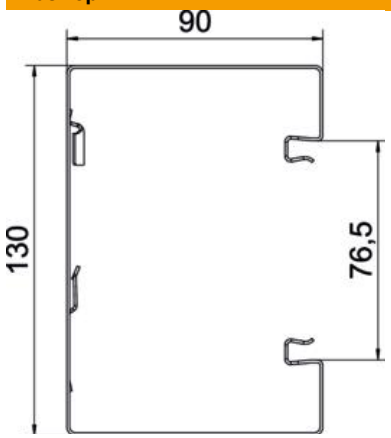


| | |
|---|---|
| Дължина | 2 000 mm |
| Ширина | 130 mm |
| Височина | 90 mm |

### Технически данни

| | |
|---|---|
| Брой на капаците | 1 |
| Брой на възможните разделителни прегради | 1 |
| Изпълнение обратна стена (вътрешна страна) | с фиксиращи елементи |
| Правоъгълна форма | да |
| Перфорация на дъното | с перфорирано дъно |
| без халогени | да |
| Скоба за фиксиране на кабел | не |
| Съединител за канали | не |
| Вид монтаж на капака | Вътрешно разположен |
| Монтажни отвори в основата | да |
| Полезно сечение | 10050 mm² |
| Вкл. капак | не |
| Ширина на капака | 76,5 mm |
| Степен на защита | IP30 |
| Защитно фолио | да |
| Степен на защита IK код | IK10 |
| симетричен | да |
| Температурен диапазон при приложение макс. | 60 °C |
| Температурен диапазон при приложение мин. | -25 °C |