


Техническа спецификация

Разклонителна кутия с капак, за монтаж в кухи стени

Каталожен номер: 2003430



Разклонителна кутия с капак, за монтаж в кухи стени. Размери по DIN 49073-1, за дебелина на плоскостта 7 – 35 mm. С 8 разчупващи се отвора за проводници NYM, кабели за пренос на данни и тръби Ø 20 mm, клас на защита IP30.
Съгласно IEC 60670-1, IEC 60670-22 и DIN 49073-1.



PP Полипропилен

Основни данни

Каталожен номер	2003430
Тип	HV 70 D
Наименование 1	Съединителна кутия
Наименование 2	за куха стена
Производител	OBO
Размери	Ø74mm, H50mm
Цвят	оранжево
Материал	Полипропилен
Най-малка продажна единица	10
Количествена единица	брой
Тегло	3,65 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,1215 кг COe / 1 брой


Техническа спецификация

Разклонителна кутия с капак, за монтаж в кухи стени

Каталожен номер: 2003430



Размери

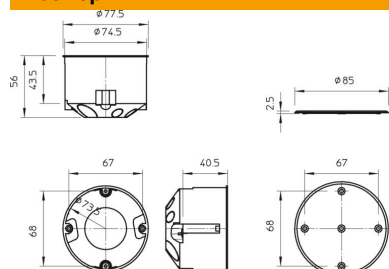

Височина 50 mm

Технически данни

Брой входящи отвори за кабели	8
Брой на вложките	1
Вид на входящите кабели	Разчупващи се отвори за проводници NYM, проводници за данни и тръби Ø 20 mm.
Вид на проходния елемент на кутията	Предварително подготвени отвори
Изпълнение	Единично
Дизайн	Конзола за контакти и разклонителна кутия
Окомплектовка	Не
Капаци	непрозрачен
Закрепване на капака	завинтено
Отстояние на винтовете на капака	67 mm
Кабелен вход отзад	да
Кабелни входи	8
неподдържащ горене материал	VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 850°C
Форма	кръгъл
Измерител на фрезован отвор	74 mm
Съхраняване на функционалността	Не
Височина на пода мин.	50 mm
за диаметър на тръба	20 mm
Приложение за дебелина на плоскостта макс.	35 mm
Приложение за дебелина на плоскостта мин.	7 mm
без халогени	да
Макс. Напречно сечение на проводника	2,5 mm ²
с екранировка	не
Със закрепващ елемент за пирон	не
с винтове	да
Вид монтаж	Куха стена
Номинално сечение макс.	2,5 mm ²
Номинално сечение мин.	1,5 mm ²
С възможност за пломбиране	не
Устойчиво на удар	не
Степен на защита	IP30
Подпори	Не
Херметична	не

Техническа спецификация

Разклонителна кутия с капак, за монтаж в кухи стени

Каталожен номер: 2003430



Технически данни

Оперативно напрежение	400 V
-----------------------	-------