Техническа спецификация

Кабелна стълба LCIS 60, 6 m C30 V4A

Каталожен номер: 6207204

Кабелна стълба с височина на борда 60 mm със заварена, отворена нагоре шпроса профил C30. Огънат ръб на борда за подсилване и за защита. Закрепването върху конзолата става с клеми тип LKS 40. Ширината на шлица на шпросата е 16,5 mm, подходящата скоба е тип 2056. Магнитно затихване чрез екраниране без капак 10 dB, с капак 15 dB.

A4 Неръждаема стомана 1.4571

2B без покритие, за допълнителна обработка

Основни данни

Каталожен номер	6207204
Наименование 1	Кабелна стълба
Наименование 2	с перфорирана, заварена шпроса
Производител	OBO
Размери	60x300x6000
Цвят	неръждаема стомана
Материал	Неръждаема стомана 1.4571
Повърхност Стандарт за повърхност	без покритие, за допълнителна обработка
Най-малка продажна единица	6
Количествена единица	Метър
Тегло	288,833 кг
Единица тегло	kg/100 бр.
CO отпечатък (GWP) от люлка до портата	15,1856 кг COe / 1 Метър

Техническа спецификация

Кабелна стълба LCIS 60, 6 m C30 V4A

Каталожен номер: 6207204

Размери

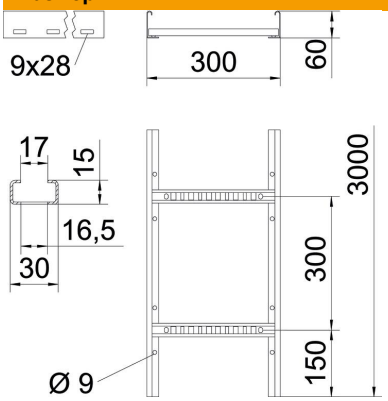

Дължина	6 000 mm
Ширина	300 mm
Височина	60 mm
Размер B	300 mm
Размер на шлица на шпроса	16,50

Технически данни

Изпълнение на шпросите	Перфориран профил
Изпълнение на страничния борд	плосък профил
Закрепване на шпросата	заваряване
Съхраняване на функционалността	не
Полезно сечение	120 cm²
Полезно сечение	12000 mm²
Неръждаема стомана, байцвана	да
Странична перфорация	да
Разстояние между напречните шпроси	300 mm
Едрогабаритно изпълнение	не
Дебелина на борда	1,5 mm

Техническа спецификация

Кабелна стълба LCIS 60, 6 m C30 V4A

Каталожен номер: 6207204

Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин.	1,5 метър
използваеми разстояния между опорите макс.	4 метър
Отстояние 1,5 м	3,3 kN/м
Отстояние 2,0 м	2 kN/м
Отстояние 2,5 м	1,3 kN/м
Отстояние 3,0 м	1 kN/м
Отстояние 3,5 м	0,78 kN/м
Отстояние 4,0 м	0,4 kN/м



Диаграма на натоварване на кабелна стълба LCIS 60

1. Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
2. Support width in m
3. Rail bend in mm at permitted kN/m
4. Load scheme during testing

— Load curve with cable tray/ladder width in mm

— Strut bend curve according to support width