

Техническа спецификация

Кабелна стълба LG 60, 6 м VS A4

Каталожен номер: 6101216



Кабелна стълба с перфориран страничен борд с височина 60 mm, със занитени, отворени нагоре C-профилни напречни шпроси (изпълнение VS). Кабелната стълба се доставя в сгънато състояние.

Подходящата BBS-скоба тип 2056 ще намерите в раздел „Системи стълби“. Магнитно затихване чрез екраниране без капак 10 dB, с капак 15 dB.



A4

Неръждаема стомана 1.4571

2B

без покритие, за допълнителна обработка

Основни данни

Каталожен номер	6101216
Тип	LG 640 VS6 A4
Наименование 1	Кабелна стълба
Наименование 2	перфорирана, с шпроса VS
Производител	OBO
Размери	60x400x6000
Материал	Неръждаема стомана 1.4571
Повърхност	без покритие, за допълнителна обработка
Стандарт за повърхност	
Най-малка продажна единица	6
Количествена единица	Метър
Тегло	314,4 кг
Единица тегло	kg/100 бр.


Техническа спецификация

Кабелна стълба LG 60, 6 м VS A4

Каталожен номер: 6101216



Размери

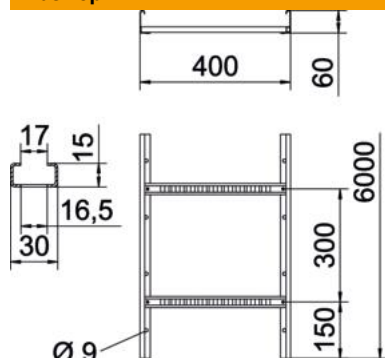

Размер	60x400x6000
Дължина	6 000 mm
Дължина	6 000 фут
Ширина	400 mm
Височина	60 mm
Размер В	400 mm
Размер на шлица на шпроса	16,50

Технически данни

Изпълнение на шпросите	Перфориран профил
Изпълнение на страничния борд	плосък профил
Закрепване на шпросата	занитване
Съхраняване на функционалността	не
Полезно сечение	198 cm ²
Полезно сечение	19800 mm ²
Неръждаема стомана, байцвана	не
Странична перфорация	да
Разстояние между напречните шпроси	300 mm
Едрогабаритно изпълнение	не
Дебелина на борда	1,5 mm

Техническа спецификация


Кабелна стълба LG 60, 6 м VS A4

Каталожен номер: 6101216



Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин.	1,5 метър
използваеми разстояния между опорите макс.	4 метър
Отстояние 1,5 м	3,1 кN/м
Отстояние 2,0 м	2,25 кN/м
Отстояние 2,5 м	1,5 кN/м
Отстояние 3,0 м	1,1 кN/м
Отстояние 3,5 м	0,75 кN/м
Отстояние 4,0 м	0,45 кN/м

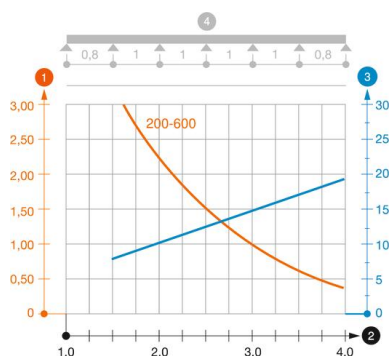

Диаграма на натоварване кабелна стълба тип LG 60 VS

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2 Support width in m
- 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4 Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width