Техническа спецификация

Кабеловодещ канал тип LKM 60100 FS

Каталожен номер: 6247113

Капак и основа на канала с перфорация на дъното. Изравняването на потенциала между долната и горната част е гарантирано без допълнителни елементи. Кабеловодещият канал тип LKM 60100 е изпитан като монтажна система за съхраняване на функционалността съгласно DIN 4102, част 12. Моля, имайте предвид тестваните в раздел BSS - Противопожарни системи типове кабели.

С оформени щифтове на дъното за безболтово закрепване на разделителната преграда.

St Стомана

FS лентово поцинкована

Основни данни

Каталожен номер	6247113
Тип	LKM60100FS
Наименование 1	Кабеловодещ канал
Наименование 2	с перфорация на дъното
Производител	OBO
Размери	60x100x2000
Цвят	цвят цинк
Материал	Стомана
Повърхност	Лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	DIN EN 10346
Най-малка продажна единица	2
Количествена единица	Метър
Тегло	221,7 кг
Единица тегло	kg/100 бр.
CO отпечатък (GWP) от люлка до портата	5,1786 кг COe / 1 Метър

Техническа спецификация

Кабеловодещ канал тип LKM 60100 FS

Каталожен номер: 6247113

Размери

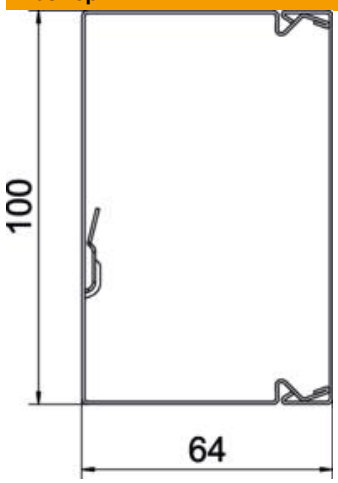

Дължина	2 000 mm
Ширина	100 mm
Височина	64 mm

Технически данни

Брой на вградените разделителни прегради	0
Брой на проводниците NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (без кутия)	36
Брой на проводниците NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (без конзола)	32
Брой на проводниците NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (без конзола)	32
Брой на възможните разделителни прегради	1
Изпълнение капак кабеловодещи канали	свободно
Вид закрепване	Перфорация на дъното
Перфорация на дъното	с перфорирано дъно
Съхраняване на функционалността	да
без халогени	да
Скоба за фиксиране на кабел	не
Съединител за канали	не
Доставка на ролка	не
Полезно сечение	6038 mm²
Степен на защита	IP30
Защитно фолио	не
Степен на защита IK код	IK10
Температурен диапазон при приложение макс.	90 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C
Прозрачен	не