Техническа спецификация

Кабелна скара MKS 35 FS

Каталожен номер: 6053572

MKS 35 = Система среднотежки кабелни скари с височина на борда 35 mm.
Магнитно затихване чрез екраниране без капак 20 dB, с капак 50 dB.

St Стомана

FS лентово поцинкована

Основни данни

Каталожен номер	6053572
Тип	MKS 315 FS
Наименование 1	Кабелна скара MKS
Наименование 2	перфорирана
Производител	OBO
Размери	35x150x3000
Материал	Стомана
Повърхност	Лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	DIN EN 10346
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	176,867 кг
Единица тегло	kg/100 бр.
CO отпечатък (GWP) от люлка до портата	4,5727 кг COe / 1 Метър

Техническа спецификация

Кабелна скара MKS 35 FS

Каталожен номер: 6053572

Размери

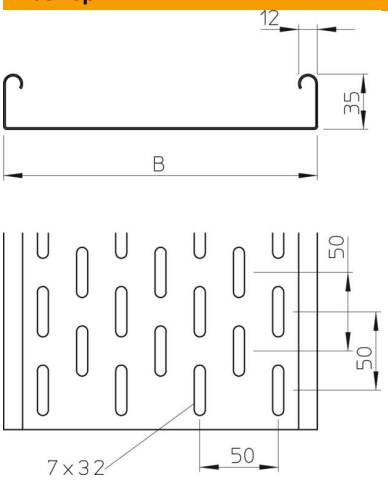

Размер	35 x 150
Дължина	3 000 mm
Дължина	10 фут
Ширина	150 mm
Ширина	6 инч
Височина	35 mm
Дебелина на ламарината	0,04 инч
Дебелина на ламарината	1 mm
Размер B	150 mm

Технически данни

Изпълнение съединител	С включен съединител
Вид закрепване монтажна система	под Таван Стена
Позволява стъпване	не
Перфорация на дъното	1
Съхраняване на функционалността	не
с капак	не
Монтажни отвори в основата	да
Отвор по образец на NATO	не
Полезно сечение	50,5 cm²
Полезно сечение	5050 mm²
Неръждаема стомана, байцвана	не
Странична перфорация	да
Едрогабаритно изпълнение	не
Тип тест на натоварване по IEC 61537	Тип II
Вид на съединителя система за носене на кабели	завинтено

Техническа спецификация

Кабелна скара MKS 35 FS

Каталожен номер: 6053572

Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин.	1 метър
използваеми разстояния между опорите макс.	3 метър
Отстояние 1,0 м	1,2 kN/м
Отстояние 1,5 м	0,75 kN/м
Отстояние 2,0 м	0,55 kN/м
Отстояние 2,5 м	0,3 kN/м
Отстояние 3,0 м	0,2 kN/м

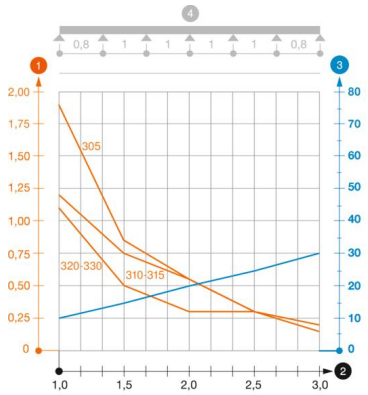

Диаграма на натоварване кабелна скара тип MKS 35

1. Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
2. Support width in m
3. Rail bend in mm at permitted kN/m
4. Load scheme during testing

— Load curve with cable tray/ladder width in mm

— Strut bend curve according to support width