Техническа спецификация

кабелна скара MKS 60 FS

Каталожен номер: 6055524

MKS 60 = Система среднотежки кабелни скари с височина на борда 60 mm. Проверена за монтаж над окачени противопожарни тавани (ширини на скарата 100 - 400 мм, натоварване при пожар 30 минути, монтажно изпълнение и параметри според противопожарното техническо становище). Магнитно затихване чрез екраниране без капак 20 dB, с капак 50 dB.

St Стомана

FS лентово поцинкована

Основни данни

Каталожен номер	6055524
Тип	MKS 660 FS
Наименование 1	Кабелна скара MKS
Наименование 2	перфорирана
Производител	OBO
Размери	60x600x3000
Цвят	цвят цинк
Материал	Стомана
Повърхност	Лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	DIN EN 10346
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	513,334 кг
Единица тегло	kg/100 бр.
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	13,4298 кг CO2e / 1 Метър

Техническа спецификация

кабелна скара MKS 60 FS

Каталожен номер: 6055524

Размери



Размер	60 x 600
Дължина	3 000 mm
Дължина	10 фут
Ширина	600 mm
Ширина	24 инч
Височина	60 mm
Височина	2 инч
Дебелина на ламарината	0,04 инч
Дебелина на ламарината	1 mm
Размер B	600 mm
Maß W	600 mm

Технически данни

Изпълнение съединител	С включен съединител
Вид закрепване монтажна система	под Таван Стена
Позволява стъпване	не
Съхраняване на функционалността	не
с капак	не
Монтажни отвори в основата	да
Отвор по образец на NATO	не
Полезно сечение	358 cm²
Полезно сечение	35800 mm²
Неръждаема стомана, байцвана	не
Странична перфорация	да
Едрогабаритно изпълнение	не
Тип тест на натоварване по IEC 61537	Тип II
Вид на съединителя система за носене на кабели	завинтено

Техническа спецификация

кабелна скара MKS 60 FS

Каталожен номер: 6055524

Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин.	1,5 метър
използваеми разстояния между опорите макс.	2,5 метър
Отстояние 1,5 м	1,5 kN/м
Отстояние 1,75 м	1,25 kN/м
Отстояние 2,0 м	1 kN/м
Отстояние 2,5 м	0,5 kN/м

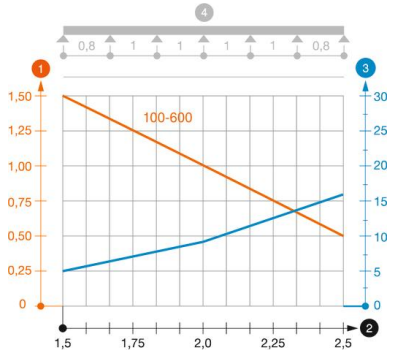

Диаграма на натоварване кабелна скара тип MKS 60

1. Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
2. Support width in m
3. Rail bend in mm at permitted kN/m
4. Load scheme during testing

— Load curve with cable tray/ladder width in mm

— Strut bend curve according to support width