

Техническа спецификация

Алуминиева празна кутия Мх06 - Мх36, прахово боядисана

Каталожен номер: 2011328



Високоустойчива, за приложение в машиностроенето и автоматизацията.

Подходяща за екстремно натоварване в различни зони благодарение на отличните си механични и термични качества. Оптимално приложима в промишлеността, корабостроенето и пристанищата и в аграрната индустрия.

Кутиите от серията МХ предпазват електрическата инсталация при въздействия от най-висока степен - екстремен студ и горещина, вандализъм, механично въздействие при приложение по пътища, релси или в тунели.

Със степен на защита IP 66 те са най-добре защитени срещу навлизане на прах и вода.

Алуминиевите кутии са с прахово покритие (RAL 7001) и се доставят комплект с капак, винтове от неръждаема стомана, уплътнение и 2 респ. 4 заземителни болта.

Температура: от -40°C до +125°C



AIG Алуминиева отливка

P с прахово покритие

Основни данни

Каталожен номер	2011328
Наименование 1	Алуминиева кутия
Производител	OBO
Размери	260x160x90
Цвят	сребърно сив; RAL 7001
Материал	Алуминиева отливка
Повърхност	с прахово покритие
Стандарт за повърхност	
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	230 кг
Единица тегло	kg/100 чифт



Техническа спецификация

Алуминиева празна кутия Mx06 - Mx36, прахово боядисана

Каталожен номер: 2011328



Размери

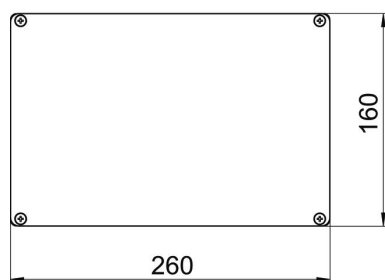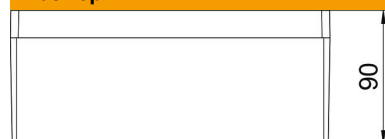

Дължина	260 mm
Ширина	160 mm
Височина	90 mm

Технически данни

С възможност за подреждане	да
Изпълнение капак малко разпределително табло	затворено
Закрепване на капака	завинтено
Форма	правоъгълно
Приложение на открито	да
Приложение за мълниезащита	не
Светли вътрешни размери	229.5x149x94.5 mm
с капак	да
С монтажна планка	не
Степен на защита	IP66
Температурен диапазон при приложение макс.	125 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-40 °C
Устойчивост на атмосферни условия	да