


# Техническа спецификация

Стоманена тръба с черно прахово покритие, без резба

Каталожен номер: 2046566

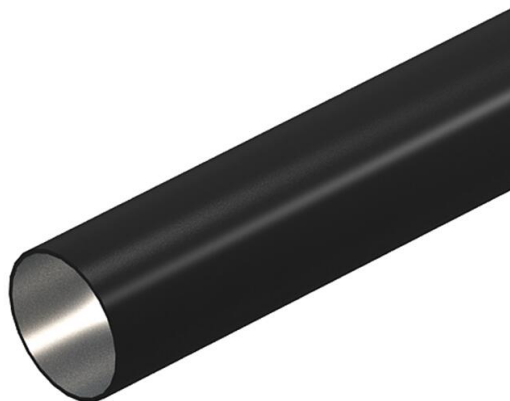

Електроинсталационна тръба без резба по EN 61386-1 за механична защита на кабели и проводници. С гладка вътрешна повърхност. Клас на корозионна защита 2 (среден).



**St** Стомана

**PE50** PES50 - Polyester/epoxy

## Основни данни

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Каталожен номер            | 2046566                           |
| Тип                        | S20W SW                           |
| Наименование 1             | Стоманена тръба                   |
| Наименование 2             | без резба                         |
| Производител               | OBO                               |
| Размери                    | Ø20, 3000mm                       |
| Цвят                       | черно; RAL 9005                   |
| Материал                   | Стомана                           |
| Повърхност                 | PES50 – полиестер/епоксидна смола |
| Стандарт за повърхност     |                                   |
| Най-малка продажна единица | 30                                |
| Количествена единица       | Метър                             |
| Тегло                      | 44,7 кг                           |
| Единица тегло              | kg/100 бр.                        |

# Техническа спецификация

Стоманена тръба с черно прахово покритие, без резба

Каталожен номер: 2046566



## Размери



|               |          |
|---------------|----------|
| Дължина       | 3 000 mm |
| Размер D      | 20 mm    |
| Размер L      | 3 000 mm |
| Размер м (mm) | M20      |
| Размер t      | 1 mm     |



## Технически данни

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Над мазилка      | да                |
| Изпълнение тръби | твърди, без резба |

# Техническа спецификация

Стоманена тръба с черно прахово покритие, без резба

Каталожен номер: 2046566



## Технически данни

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Инсталация в бетон                         | да                    |
| Поведение при огъване                      | твърд                 |
| Якост на натиск                            | тежък (1250 N)        |
| Работна температура макс.                  | + 250 °C              |
| Работна температура мин.                   | - 45 °C               |
| Инсталация в кухи стени                    | да                    |
| Инсталация върху дърво                     | да                    |
| Инсталация в заземителна зона              | не                    |
| Инсталация на открито                      | не                    |
| Код за класификация                        | 44561                 |
| Машини и инсталация на системата           | да                    |
| с муфа                                     | не                    |
| Полирана повърхност                        | не                    |
| Повърхност полирана                        | не                    |
| Якост на удар                              | тежък (2,0 kg/300 mm) |
| Температурен диапазон при приложение макс. | 250 °C                |
| Температурен диапазон при приложение мин.  | -45 °C                |
| Подпохов монтаж (битум, горещ асфалт)      | да                    |
| Подпохов монтаж (замазка)                  | да                    |
| Приложение под мазилка                     | да                    |