Техническа спецификация

Телена скара, тежко изпълнение SGR 105 V2A

Каталожен номер: 6003627

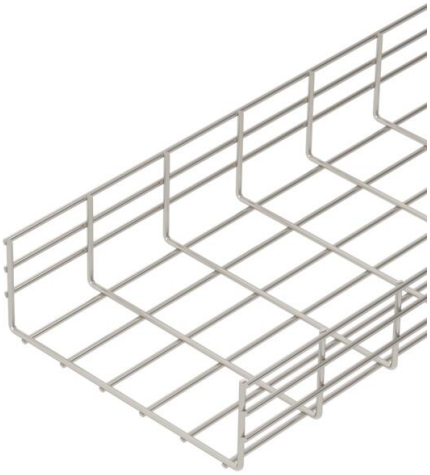

Телена скара от точково заварена стоманена тел с височина на борда 105 мм.
Размерът на отворите е 50 x 100 мм.

Магнитно затихване чрез екраниране без капак 15 dB, с капак 25 dB.

A2	Неръждаема стомана, 1.4301
2B	без покритие, за допълнителна обработка

Основни данни

Каталожен номер	6003627
Тип	SGR 105 300 A2
Наименование 1	Телена скара SGR, тежко изпълн
Производител	OBO
Размери	105x300x3000
Цвят	неръждаема стомана
Материал	Неръждаема стомана, 1.4301
Повърхност Стандарт за повърхност	без покритие, за допълнителна обработка
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	361,333 кг
Единица тегло	kg/100 бр.
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	18,3815 кг CO2e / 1 Метър

Техническа спецификация

Телена скара, тежко изпълнение SGR 105 V2A

Каталожен номер: 6003627

Размери

Дължина	3 000 mm
Ширина	300 mm
Ширина	11,81 инч
Височина	105 mm
Височина	4,13 инч
Размер B	300 mm

Технически данни

Изпълнение съединител	без съединители
Вид закрепване монтажна система	Таван Стена
Интегрирана разделителна стена	Не
Полезно сечение	268 cm²
Полезно сечение	26800 mm²
Вид профил	U-образна форма
Тип тест на натоварване по IEC 61537	Тип II
Вид на съединителя система за носене на кабели	завинтено

Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин.	1 метър
използваеми разстояния между опорите макс.	4 метър
Отстояние 1,0 м	3,1 kN/м
Отстояние 1,5 м	1,75 kN/м
Отстояние 2,0 м	1,15 kN/м
Отстояние 2,5 м	0,79 kN/м
Отстояние 3,0 м	0,6 kN/м
Отстояние 3,5 м	0,5 kN/м
Отстояние 4,0 м	0,4 kN/м

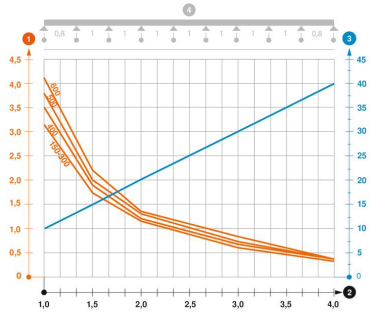

Диаграма на натоварване телена скара тип SGR 105

1. Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
2. Support width in m
3. Rail bend in mm at permitted kN/m
4. Load scheme during testing

Load curve with cable tray/ladder width in mm

Strut bend curve according to support width