

# Техническа спецификация

Кабелна скара SKS-Magic® 60, плътна V2A

Каталожен номер: 6059732



Кабелна скара с вградена система за бързо закрепване, неперфорирана.  
Полезна дължина 3000 mm.  
Преходното изравняване на потенциалите се гарантира без допълнителни елементи.



**A2** Неръждаема стомана, 1.4301

**2B** без покритие, за допълнителна обработка

## Основни данни

|                                         |                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Каталожен номер                         | 6059732                                 |
| Тип                                     | SKSMU 650 A2                            |
| Наименование 1                          | Кабелна скара SKSM                      |
| Наименование 2                          | плътна, с вграден съединител            |
| Производител                            | OBO                                     |
| Размери                                 | 60x500x3050                             |
| Цвят                                    | неръждаема стомана                      |
| Материал                                | Неръждаема стомана, 1.4301              |
| Повърхност                              | без покритие, за допълнителна обработка |
| Стандарт за повърхност                  |                                         |
| Най-малка продажна единица              | 3                                       |
| Количествена единица                    | Метър                                   |
| Тегло                                   | 757,705 кг                              |
| Единица тегло                           | kg/100 бр.                              |
| CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата | 40,006 кг CO2e / 1 Метър                |


# Техническа спецификация

Кабелна скара SKS-Magic® 60, плътна V2A

Каталожен номер: 6059732



## Размери

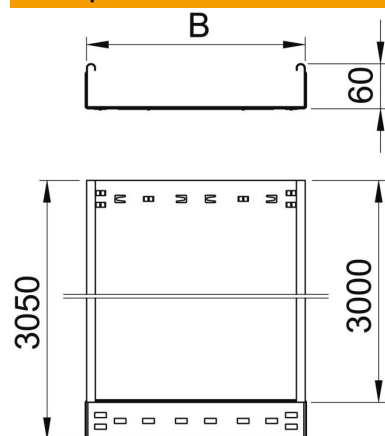

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Дължина                | 3 050 mm |
| Ширина                 | 500 mm   |
| Височина               | 60 mm    |
| Дебелина на ламарината | 1,5 mm   |
| Размер B               | 500 mm   |

## Технически данни

|                                                |                         |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| Изпълнение съединител                          | интегрирани съединители |
| Вид закрепване монтажна система                | под Таван Стена         |
| Позволява стъпване                             | не                      |
| Съхраняване на функционалността с капак        | не                      |
| Монтажни отвори в основата                     | не                      |
| Отвор по образец на NATO                       | не                      |
| Полезно сечение                                | 298 cm <sup>2</sup>     |
| Полезно сечение                                | 29800 mm <sup>2</sup>   |
| Неръждаема стомана, байцвана                   | не                      |
| Странична перфорация                           | не                      |
| Едрогабаритно изпълнение                       | не                      |
| Тип тест на натоварване по IEC 61537           | Тип II                  |
| Полезна дължина                                | 3000 mm                 |
| Вид на съединителя система за носене на кабели | Закрепване с щракване   |

# Техническа спецификация


Кабелна скара SKS-Magic® 60, плътна V2A

Каталожен номер: 6059732



## Натоварвания

|                                            |           |
|--------------------------------------------|-----------|
| използваеми разстояния между опорите мин.  | 1,5 метър |
| използваеми разстояния между опорите макс. | 3 метър   |
| Отстояние 1,5 м                            | 2,6 кN/м  |
| Отстояние 2,0 м                            | 1,9 кN/м  |
| Отстояние 2,5 м                            | 1,1 кN/м  |
| Отстояние 3,0 м                            | 0,55 кN/м |

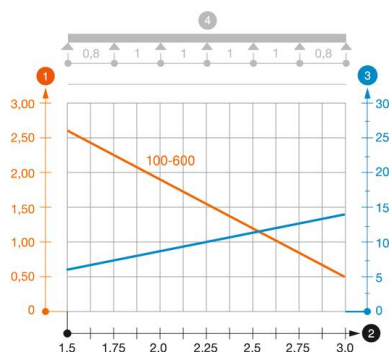

### Диаграма на натоварване кабелна скара тип SKSMU 60

- 1 Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
- 2 Support width in m
- 3 Rail bend in mm at permitted kN/m
- 4 Load scheme during testing
- Load curve with cable tray/ladder width in mm
- Strut bend curve according to support width