Техническа спецификация

Кабелна скара SKS 110 FS

Каталожен номер: 6061206

SKS 110 = Система кабелни скари с височина на борда 110 mm, тежко изпълнение.
Магнитно затихване чрез екраниране без капак 20 dB, с капак 50 dB.

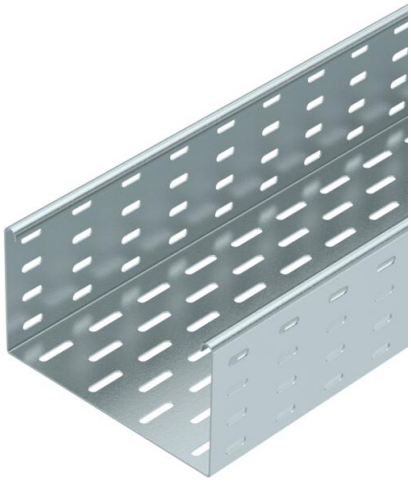

St Стомана

FS лентово поцинкована

Основни данни

Каталожен номер	6061206
Тип	SKS 120 FS
Наименование 1	Кабелна скара SKS
Наименование 2	перфорирана
Производител	OBO
Размери	110x200x3000
Цвят	цвят цинк
Материал	Стомана
Повърхност	Лентово поцинковане
Стандарт за повърхност	DIN EN 10346
Най-малка продажна единица	3
Количествена единица	Метър
Тегло	487,167 кг
Единица тегло	kg/100 бр.
CO отпечатък (GWP) от люлка до портата	12,6738 кг COe / 1 Метър

Техническа спецификация

Кабелна скара SKS 110 FS

Каталожен номер: 6061206

Размери



Размер	110 x 200
Дължина	3 000 mm
Дължина	10 фут
Ширина	200 mm
Ширина	8 инч
Височина	110 mm
Височина	4 инч
Дебелина на ламарината	0,06 инч
Дебелина на ламарината	1,5 mm
Maß W	200 mm

Технически данни

Изпълнение съединител	С включен съединител
Вид закрепване монтажна система	под Таван Стена
Позволява стъпване	не
Съхраняване на функционалността	не
с капак	не
Монтажни отвори в основата	да
Отвор по образец на NATO	не
Полезно сечение	218 cm²
Полезно сечение	21800 mm²
Неръждаема стомана, байцвана	не
Странична перфорация	да
Едрогабаритно изпълнение	не
Тип тест на натоварване по IEC 61537	Тип II
Вид на съединителя система за носене на кабели	завинтено

Техническа спецификация

Кабелна скара SKS 110 FS

Каталожен номер: 6061206

Натоварвания

използваеми разстояния между опорите мин.	1,5 метър
използваеми разстояния между опорите макс.	4 метър
Отстояние 1,5 м	3 kN/м
Отстояние 2,0 м	2,4 kN/м
Отстояние 2,5 м	1,76 kN/м
Отстояние 3,0 м	1,2 kN/м
Отстояние 3,5 м	0,84 kN/м
Отстояние 4,0 м	0,8 kN/м

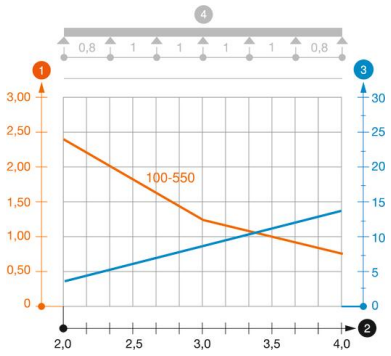

Диаграма на натоварване кабелна скара тип SKS 110

1. Permitted cable tray/ladder load in kN/m without man load
2. Support width in m
3. Rail bend in mm at permitted kN/m
4. Load scheme during testing

Load curve with cable tray/ladder width in mm

Strut bend curve according to support width