


# Техническа спецификация

Контакт 0°, Connect 45, със заземителен щифт, троен

Каталожен номер: 6120578



Контакт със заземителен щифт, със странична връзка, с повишена защита при допир, с щепселни клеми, 2-полюсни, със свързващи клеми по IEC 60884-1, приложение за система канали за вграждане на контакти Rapid 45. За инсталацията в канали Rapid 45, канали за вграждане на уреди, функционални колони, подподови системи и десктокове.

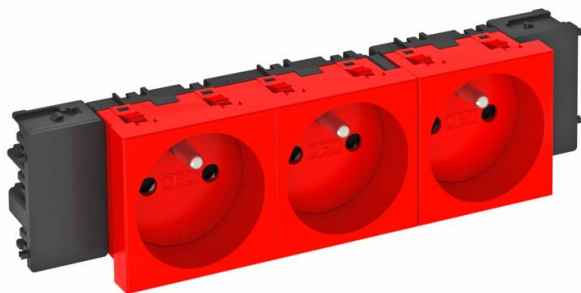

PC

Поликарбонат

## Основни данни

|                                        |                                 |
|----------------------------------------|---------------------------------|
| Каталожен номер                        | 6120578                         |
| Наименование 1                         | Шуко-контакт 0°, троен          |
| Наименование 2                         | със заземителен щифт, Connect45 |
| Производител                           | OBO                             |
| Размери                                | 250V, 10/16A                    |
| Цвят                                   | сигнално червено; RAL 3001      |
| Материал                               | Поликарбонат                    |
| Най-малка продажна единица             | 1                               |
| Количествена единица                   | брой                            |
| Тегло                                  | 13,9 кг                         |
| Единица тегло                          | kg/100 чифт                     |
| CO отпечатък (GWP) от люлка до портата | 0,5623 кг COe / 1 брой          |



# Техническа спецификация

Контакт 0°, Connect 45, със заземителен щифт, троен

Каталожен номер: 6120578



## Размери

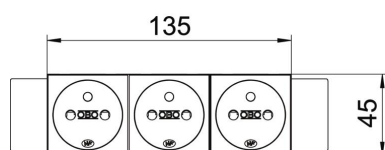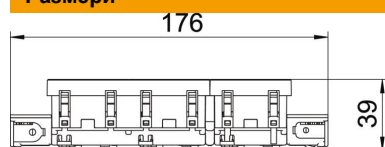

|          |        |
|----------|--------|
| Ширина   | 176 mm |
| Височина | 45 mm  |

## Технически данни

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Капак                                 | Централна планка                 |
| С възможност за заключване            | не                               |
| Вид на присъединяване                 | Клема за бърз монтаж             |
| Брой елементи                         | 3                                |
| Брой модули (при модулна конструкция) | 0                                |
| Брой контакти превключваеми           | 0                                |
| Брой полюси                           | 2                                |
| Надписване                            | Без надпис                       |
| Изпълнение                            | Троен 0°                         |
| Изпълнение на повърхността            | матов                            |
| Изпълнение                            | Щифт на защитен контакт          |
| Механизъм за изхвърляне               | не                               |
| Вид закрепване                        | щракване                         |
| Поле за надписване                    | не                               |
| Експлоатационна температура макс.     | 40 °C                            |
| Експлоатационна температура мин.      | -5 °C                            |
| Повишена защита                       | да                               |
| Дефектнотокова защита                 | не                               |
| за тежки условия (съгласно VDE)       | не                               |
| без халогени                          | да                               |
| Изолирано вграждане                   | не                               |
| Затварящ капак                        | не                               |
| Кодиране                              | не                               |
| Контролна лампа                       | не                               |
| С включвател/изключвател              | не                               |
| С фина защита                         | не                               |
| С функционално осветление             | не                               |
| С ориентиращо осветление              | не                               |
| Вид монтаж                            | В канал за вграждане на контакти |
| Номинално напрежение                  | 250 V                            |
| Номинален ток                         | 16 A                             |
| Степен на защита                      | Други                            |
| Специално токозахранване              | без специално захранване         |

# Техническа спецификация

Контакт 0°, Connect 45, със заземителен щифт, троен

Каталожен номер: 6120578



## Технически данни

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Контакти изпълнение     | NF    |
| Контакти ъгъл           | 0°    |
| Дълбочина               | 39 mm |
| Прозрачен               | не    |
| Завъртяна основа        | не    |
| Разрешителни            | VDE   |
| Защита от пренапрежение | не    |