

# Техническа спецификация


Контакт 0°, със заземителен щифт, троен

Каталожен номер: 6120200



Контакт със заземителен щифт, троен 0°, с повишена защита при допир, с щепселни клеми, 2-полюсни, 16 A, 250 V~, със свързващи клеми по IEC 60884-1.

За инсталацията в канали Rapid 45, канали за вграждане на уреди, функционални колонии, подподови системи и десктокове.

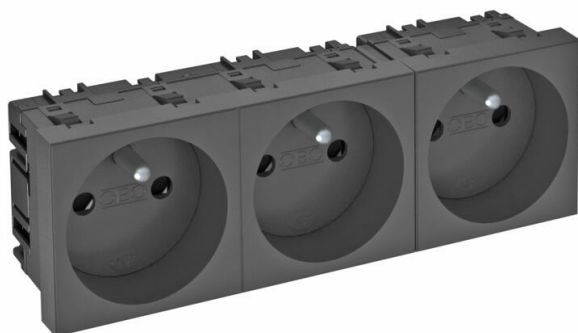

PC

Поликарбонат

## Основни данни

|                                         |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------|
| Каталожен номер                         | 6120200                              |
| Тип                                     | STD-F0 SWGR3                         |
| Наименование 1                          | Шуко-контакт 0°, троен               |
| Наименование 2                          | със заземителен щифт                 |
| Производител                            | OBO                                  |
| Размери                                 | 250V, 10/16A                         |
| Цвят                                    | сиво-черно; RAL 7021                 |
| Материал                                | Поликарбонат                         |
| Най-малка продажна единица              | 1                                    |
| Количествена единица                    | брой                                 |
| Тегло                                   | 11,8 кг                              |
| Единица тегло                           | kg/100 чифт                          |
| CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата | 0,7166 кг CO <sub>2</sub> e / 1 брой |



# Техническа спецификация

Контакт 0°, със заземителен щифт, троен

Каталожен номер: 6120200



## Размери

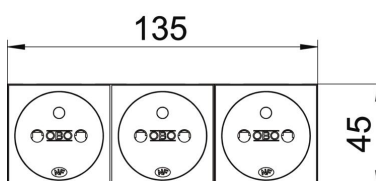

|          |        |
|----------|--------|
| Ширина   | 135 mm |
| Височина | 45 mm  |

## Технически данни

|                                       |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| Капак                                 | Централна планка                 |
| С възможност за заключване            | не                               |
| Вид на присъединяване                 | Клема за бърз монтаж             |
| Брой елементи                         | 3                                |
| Брой модули (при модулна конструкция) | 0                                |
| Брой контакти превключваеми           | 0                                |
| Брой полюси                           | 2                                |
| Надписване                            | Без надпис                       |
| Изпълнение                            | Троен 0°                         |
| Изпълнение на повърхността            | матов                            |
| Изпълнение                            | Щифт на защитен контакт          |
| Механизъм за изхвърляне               | не                               |
| Вид закрепване                        | щракване                         |
| Поле за надписване                    | не                               |
| Експлоатационна температура макс.     | 40 °C                            |
| Експлоатационна температура мин.      | -5 °C                            |
| Повишена защита                       | да                               |
| Дефектнотокова защита                 | не                               |
| за тежки условия (съгласно VDE)       | не                               |
| без халогени                          | да                               |
| Изолирано вграждане                   | не                               |
| Затварящ капак                        | не                               |
| Кодиране                              | не                               |
| Контролна лампа                       | не                               |
| С включвател/изключвател              | не                               |
| С фина защита                         | не                               |
| С функционално осветление             | не                               |
| С ориентиращо осветление              | не                               |
| Вид монтаж                            | В канал за вграждане на контакти |
| Номинално напрежение                  | 250 V                            |
| Номинален ток                         | 16 A                             |
| Степен на защита                      | Други                            |
| Специално токозахранване              | без специално захранване         |

# Техническа спецификация

Контакт 0°, със заземителен щифт, троен

Каталожен номер: 6120200



## Технически данни

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Контакти изпълнение     | NF    |
| Контакти ъгъл           | 0°    |
| Дълбочина               | 39 mm |
| Прозрачен               | не    |
| Завъртяна основа        | не    |
| Разрешителни            | VDE   |
| Защита от пренапрежение | не    |