

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т 250 с уплътнение за пробождање

Каталожен номер: 2007554



Разклонителна кутия за свързване на кабели и проводници на закрито и в защитени зони на открито. Правоъгълна форма с уплътнения за пробождање в стените и отвори за разчупване в основата. Подходяща за монтаж към стена и таван, възможен монтаж към монтажна планка и посредством резба в основата. С възможност за закрепване отвътре и монтаж над ъглови куполи. Капак с бързо заключване, с възможност за пломбиране. Произведена от материали без халогени, UV-стабилизирани. Разклонителна кутия съгласно DIN EN 60670. Трудновъзпламеняваща се съгласно DIN EN 60695-2-11, температура на изпитване 650 °C. Устойчивост на удар IK05 съгласно DIN EN 50102.



PP/
GF

Полипропилен, усилен със стъкловлакно

Основни данни

Каталожен номер	2007554
Тип	T 250 RW
Наименование 1	Разклонителна кутия
Наименование 2	с кабелна мембрана
Производител	OBO
Размери	240x190x95
Цвят	чисто бяло; RAL 9010
Материал	Полипропилен, усилен със стъклофазер
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	50 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т 250 с уплътнение за пробождање

Каталожен номер: 2007554



Размери

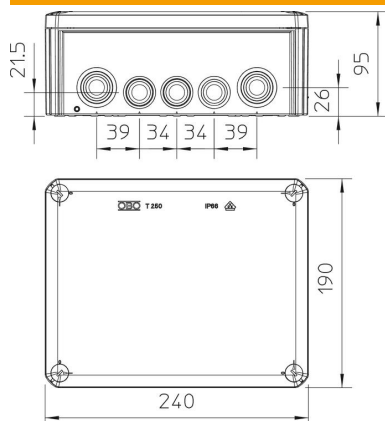

Дължина	240 mm
Ширина	190 mm
Височина	95 mm

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т 250 с уплътнение за пробождање

Каталожен номер: 2007554



Технически данни

С възможност за подреждане	да
Брой входящи отвори за кабели	16
Вид входове	Уплътнение
Вид входове	Кабел
Вид на проходния елемент на кутията	Степенна мембрана, за отрязване
Проектно напрежение на изолацията U _i	500 V
Окомплектовка	Не
Капаци	непрозрачен
Закрепване на капака	завинтено
Кабелен вход отзад	да
Кабелни входове	9 x M257 x M32
Ех-изпълнение	не
неподдържащ горене материал	VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 650°C
Форма	правоъгълно
Съхраняване на функционалността	Не
За взривоопасна зона	Не
за взривоопасна зона газ	Не
за взривоопасна зона прах	Не
Укрепен със стъклени влакна	да
без халогени	да
Светли вътрешни размери	225x173x86 mm
с екранировка	не
с капак	да
Вид монтаж	Стенен/таванен монтаж
Номинално сечение мин.	25 mm ²
Номинално напрежение	500 V
С възможност за пломбиране	да
Степен на защита	IP66
Степен на защита IK код	IK05
Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C
Устойчивост на атмосферни условия	не