

# Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия T100, с уплътнения, с висок капак

Каталожен номер: 2007712



Разклонителна кутия за свързване на кабели и проводници на закрито и в защитени зони на открито. Правоъгълна форма с уплътнения за пробождаване в стените и отвори за разчупване в основата. Подходяща за монтаж към стена и таван, възможен монтаж към монтажна планка. С възможност за закрепване отвътре и монтаж над ъглови куполи. Висок капак с бързо заключване, с възможност за plombиране. От материал без халогени, устойчив на UV-лъчи. Включена профилна шина.

Разклонителна кутия съгласно DIN EN 60670. Трудновъзпламеняваща се съгласно DIN EN 60695-2-11, температура на изпитване 650 °C. Устойчивост на удар IK07 съгласно DIN EN 50102.

Светли вътрешни размери: 136x102x74 mm



PP/  
PC

Полипропилен/поликарбонат

## Основни данни

|                                         |                           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| Каталожен номер                         | 2007712                   |
| Тип                                     | T 100 HD LGR              |
| Наименование 1                          | Разклонителна кутия       |
| Наименование 2                          | с висок капак             |
| Производител                            | OBO                       |
| Размери                                 | 150x116x83                |
| Цвят                                    | светлосиво; RAL 7035      |
| Материал                                | Полипропилен/поликарбонат |
| Най-малка продажна единица              | 1                         |
| Количествена единица                    | брой                      |
| Тегло                                   | 22,55 кг                  |
| Единица тегло                           | kg/100 чифт               |
| CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата | 1,0744 кг COe / 1 брой    |


# Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия T100, с уплътнения, с висок капак

Каталожен номер: 2007712



## Размери

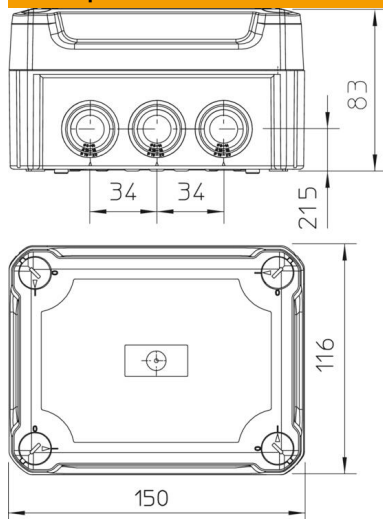

|          |        |
|----------|--------|
| Дължина  | 150 mm |
| Ширина   | 116 mm |
| Височина | 83 mm  |

## Технически данни

|                                                  |                                                           |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| С възможност за подреждане                       | да                                                        |
| Брой входящи отвори за кабели                    | 10                                                        |
| Вид на входящите кабели                          | Уплътнение                                                |
| Вид входове                                      | Кабел                                                     |
| Вид на проходния елемент на кутията              | Други                                                     |
| Проектно напрежение на изолацията U <sub>i</sub> | 500 V                                                     |
| Окомплектовка                                    | Не                                                        |
| Капази                                           | непрозрачен                                               |
| Закрепване на капака                             | завинтено                                                 |
| Кабелен вход отзад                               | да                                                        |
| Кабелни входове                                  | 10xM25                                                    |
| Ех-изпълнение                                    | не                                                        |
| неподдържащ горене материал                      | VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 650°C |
| Форма                                            | правоъгълно                                               |
| Съхраняване на функционалността                  | Не                                                        |
| За взривоопасна зона                             | Не                                                        |
| за взривоопасна зона газ                         | Не                                                        |
| за взривоопасна зона прах                        | Не                                                        |
| без халогени                                     | да                                                        |
| Светли вътрешни размери                          | 136x102x74 mm                                             |
| с екранировка                                    | не                                                        |
| с капак                                          | да                                                        |
| Вид монтаж                                       | Стенен/таванен монтаж                                     |
| Номинално напрежение                             | 500 V                                                     |
| С възможност за пломбиране                       | да                                                        |
| Степен на защита                                 | IP66                                                      |
| Степен на защита IK код                          | IK07                                                      |

# Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия T100, с уплътнения, с висок капак

Каталожен номер: 2007712



## Технически данни

|                                            |       |
|--------------------------------------------|-------|
| Температурен диапазон при приложение макс. | 60 °C |
| Температурен диапазон при приложение мин.  | -5 °C |
| Прозрачен капак                            | не    |
| Устойчивост на атмосферни условия          | не    |