


Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т100, затворена, с прозрачен висок капак
Каталожен номер: 2007772

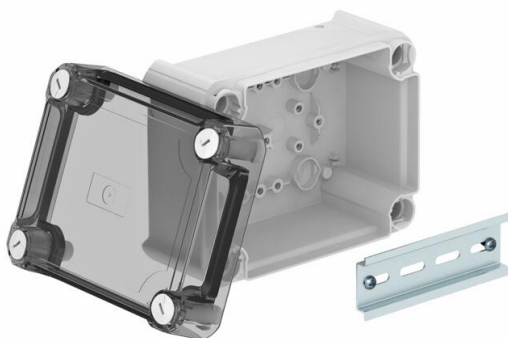

Разклонителна кутия, затворена, за свързване на кабели и проводници на закрито и в защитени зони на открито. Правоъгълна форма без кабелни входи. Подходяща за монтаж към стена и таван, възможен монтаж към монтажна планка. С възможност за закрепване отвътре и монтаж над ъглови куполи. Висок, прозрачен капак с бързо заключване, с възможност за пломбиране. От материал без халогени, устойчив на UV-лъчи. Включена профилна шина.

Разклонителна кутия съгласно DIN EN 60670. Трудновъзпламеняваща се съгласно DIN EN 60695-2-11, температура на изпитване 650 °C. Устойчивост на удар IK07 съгласно DIN EN 50102.

Светли вътрешни размери: 136x102x74 мм



PP/
PC

Полипропилен/поликарбонат

Основни данни

Каталожен номер	2007772
Тип	T 100 OE HD TR
Наименование 1	Разклонителна кутия, без отвори
Наименование 2	с висок прозрачен капак
Производител	OBO
Размери	150x116x83
Цвят	светлосиво; RAL 7035
Материал	Полипропилен/поликарбонат
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	23,65 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	1,2776 кг COe / 1 брой



Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия T100, затворена, с прозрачен висок капак

Каталожен номер: 2007772



Размери

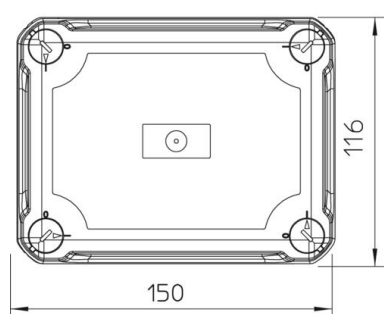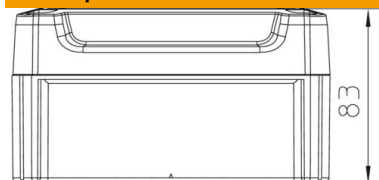

Дължина	150 mm
Ширина	116 mm
Височина	83 mm

Технически данни

С възможност за подреждане	да
Вид на входящите кабели	без сигнализация
Вид входове	Кабел
Вид на проходния елемент на кутията	Не
Проектно напрежение на изолацията U_i	500 V
Окомплектовка	Не
Капаци	прозрачен
Закрепване на капака	завинтено
Кабелен вход отзад	да
Кабелни входове	без сигнализация
Ех-изпълнение	не
неподдържащ горене материал	VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 650°C
Форма	правоъгълно
Съхраняване на функционалността	Не
За взривоопасна зона	Не
за взривоопасна зона газ	Не
за взривоопасна зона прах	Не
без халогени	да
Светли вътрешни размери	136x102x74 mm
с екранировка	не
с капак	да
Вид монтаж	Стенен/таванен монтаж
Номинално напрежение	500 V
С възможност за пломбиране	да
Степен на защита	IP66
Степен на защита IK код	IK07

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия T100, затворена, с
прозрачен висок капак

Каталожен номер: 2007772



Технически данни

Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C
Прозрачен капак	не
Устойчивост на атмосферни условия	не