

# Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т 250, с уплътнения за пробождање

Каталожен номер: 2007109



Разклонителна кутия за свързване на кабели и проводници на закрито и в защитени зони на открито. Правоъгълна форма с уплътнения за пробождање в стените и отвори за разчупване в основата. Подходяща за монтаж към стена и таван, възможен монтаж към монтажна планка и посредством резба в основата. С възможност за закрепване отвътре и монтаж над ъглови куполи. Капак с бързо заключване, с възможност за пломбиране. От материал без халогени, устойчив на UV-лъчи

Разклонителна кутия съгласно DIN EN 60670. Трудновъзпламеняваща се съгласно DIN EN 60695-2-11, температура на изпитване 650 °C. Устойчивост на удар IK05 съгласно DIN EN 50102.



**PP/GF** Полипропилен, усилен със стъклофазер

## Основни данни

Каталожен номер	2007109
Тип	T 250
Наименование 1	Разклонителна кутия
Наименование 2	с кабелна мембрана
Производител	OBO
Размери	240x190x95
Цвят	светлосиво; RAL 7035
Материал	Полипропилен, усилен със стъклофазер
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	44,8 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	1,8417 кг CO2e / 1 брой


# Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т 250, с уплътнения за пробождане

Каталожен номер: 2007109



## Размери

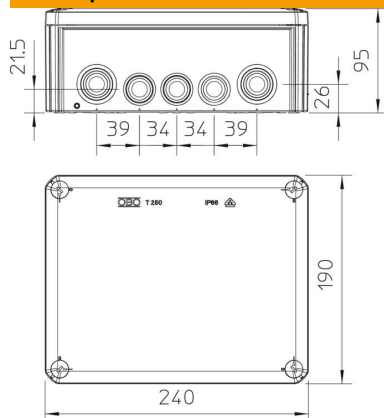

Дължина	240 mm
Ширина	190 mm
Височина	95 mm

## Технически данни

С възможност за подреждане	да
Брой входящи отвори за кабели	16
Вид на входящите кабели	Уплътнение
Вид входове	Кабел
Вид на проходния елемент на кутията	Степенна мембрана, за отрязване
Проектно напрежение на изолацията Ui	500 V
Окомплектовка	Не
Капази	непрозрачен
Закрепване на капака	завинтено
Кабелен вход отзад	да
Кабелни входове	9 x M25 7 x M32
Ех-изпълнение	не
неподдържащ горене материал	VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 650°C
Форма	правоъгълно
Съхраняване на функционалността	Не
За взривоопасна зона	Не
за взривоопасна зона газ	Не
за взривоопасна зона прах	Не
Укрепен със стъклени влакна	да
без халогени	да
Светли вътрешни размери	225x173x86 mm
с екранировка	не
с капак	да
Вид монтаж	Стенен/таванен монтаж
Номинално сечение мин.	25 mm <sup>2</sup>
Номинално напрежение	500 V
С възможност за пломбиране	да
Степен на защита	IP66
Степен на защита IK код	IK05
Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C

# Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т 250, с уплътнения за пробождање

Каталожен номер: 2007109



## Технически данни

Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C
Прозрачен капак	не
Устойчивост на атмосферни условия	не