


Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия T250, затворена, с прозрачен висок капак
Каталожен номер: 2007776

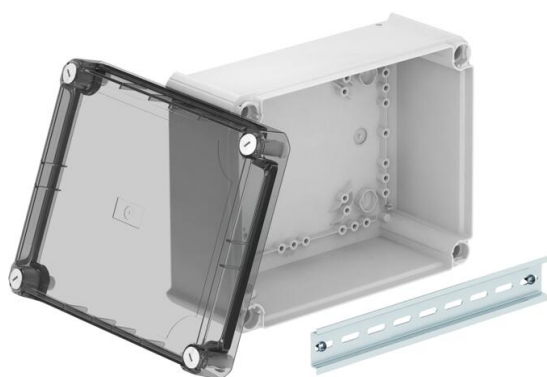

Разклонителна кутия, затворена, за свързване на кабели и проводници на закрито и в защитени зони на открито. Правоъгълна форма без кабелни входи. Подходяща за монтаж към стена и таван, възможен монтаж към монтажна планка и посредством резба в основата. С възможност за закрепване отвътре и монтаж над ъглови куполи. Висок, прозрачен капак с бързо заключване, с възможност за пломбиране. От материал без халогени, устойчив на UV-лъчи

Включена профилна шина.

Разклонителна кутия съгласно DIN EN 60670. Трудновъзпламеняваща се съгласно DIN EN 60695-2-11, температура на изпитване 650 °C. Устойчивост на удар IK05 съгласно DIN EN 50102.

Светли вътрешни размери: 225x173x102 мм



PP/
PC

Полипропилен/поликарбонат

Основни данни


Каталожен номер	2007776
Тип	T 250 OE HD TR
Наименование 1	Разклонителна кутия, без отвори
Наименование 2	с висок прозрачен капак
Производител	OBO
Размери	240x190x115
Цвят	светлосиво; RAL 7035
Материал	Полипропилен/поликарбонат
Най-малка продажна единица	1
Количествена единица	брой
Тегло	50,57 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	2,3761 кг COe / 1 брой

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия T250, затворена, с прозрачен висок капак
Каталожен номер: 2007776



Размери

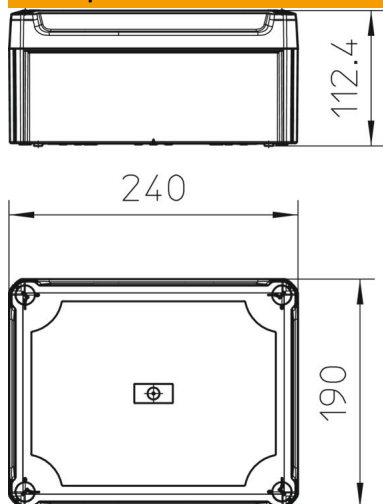

Дължина	240 mm
Ширина	190 mm
Височина	112 mm

Технически данни

С възможност за подреждане	да
Вид на входящите кабели	без сигнализация
Вид входове	Кабел
Вид на проходния елемент на кутията	Не
Проектно напрежение на изолацията U_i	500 V
Окомплектовка	Не
Капаци	прозрачен
Закрепване на капака	завинтено
Кабелен вход отзад	да
Кабелни входове	без сигнализация
Ех-изпълнение	не
неподдържащ горене материал	VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 650°C
Форма	правоъгълно
Съхраняване на функционалността	Не
За взривоопасна зона	Не
за взривоопасна зона газ	Не
за взривоопасна зона прах	Не
Укрепен със стъклени влакна	да
без халогени	да
Светли вътрешни размери	225x173x102 mm
с екранировка	не
с капак	да
Вид монтаж	Стенен/таванен монтаж
Номинално напрежение	500 V
С възможност за пломбиране	да
Степен на защита	IP66
Степен на защита IK код	IK05
Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия T250, затворена, с
прозрачен висок капак

Каталожен номер: 2007776



Технически данни

Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C
Прозрачен капак	не
Устойчивост на атмосферни условия	не