

Техническа спецификация

Разклонителна кутия Т 40, с уплътнение, от невъзпламеняващ се материал
Каталожен номер: 2007320



Разклонителна кутия за свързване на кабели и проводници на закрито и в защитени зони на открито. Квадратна форма с уплътнения за пробояване в стените и отвори за разчупване в основата. Подходяща за монтаж към стена и таван, възможен монтаж към монтажна планка. С възможност за закрепване отвътре. С устойчив затягащ капак. Трудновъзпламеняващо се изпълнение от специален полипропилен.

Разклонителна кутия съгласно DIN EN 60670. Трудновъзпламеняваща се съгласно DIN EN 60695-2-11, температура на изпитване 960 °C. Устойчивост на удар IK07 съгласно DIN EN 50102.



PP Полипропилен

Основни данни

Каталожен номер	2007320
Тип	T 40 F
Наименование 1	Разклонителна кутия
Наименование 2	с кабелна мембрана
Производител	OBO
Размери	90x90x52
Цвят	светлосиво; RAL 7035
Материал	Полипропилен
Най-малка продажна единица	5
Количествена единица	брой
Тегло	6,7 кг
Единица тегло	kg/100 чифт


Техническа спецификация

Разклонителна кутия Т 40, с уплътнение, от
невъзпламеняващ се материал

Каталожен номер: 2007320



Размери

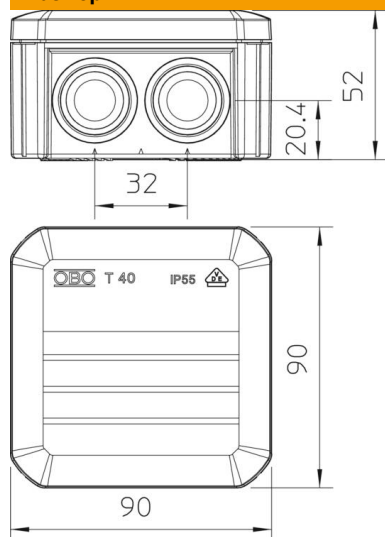

Дължина	90 mm
Ширина	90 mm
Височина	52 mm

Технически данни

С възможност за подреждане	да
Брой входящи отвори за кабели	7
Вид на входящите кабели	Уплътнение
Вид на входове	Кабел
Вид на проходния елемент на кутията	Степенна мембрана, за отрязване
Проектно напрежение на изолацията U _i	500 V
Окомплектовка	Не
Капаци	непрозрачен
Закрепване на капака	за бърз монтаж
Кабелен вход отзад	да
Кабелни входове	7 x M25
Ех-изпълнение	не
неподдържащ горене материал	съгласно VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 960 °C
Форма	квадратно
Съхраняване на функционалността	Не
За взривоопасна зона	Не
за взривоопасна зона газ	Не
за взривоопасна зона прах	Не
Укрепен със стъклени влакна	не
Светли вътрешни размери	77x77x46 mm
с екранировка	не
с капак	да
Вид монтаж	Стенен/таванен монтаж
Номинално сечение мин.	4 mm ²
Номинално напрежение	500 V
С възможност за пломбиране	не

Техническа спецификация

Разклонителна кутия Т 40, с уплътнение, от
невъзпламеняващ се материал

Каталожен номер: 2007320



Технически данни

Степен на защита	IP56
Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C
Устойчивост на атмосферни условия	не