

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т 40, с уплътнения за пробождање

Каталожен номер: 2007517



Разклонителна кутия за свързване на кабели и проводници на закрито и в защитени зони на открито. Квадратна форма с уплътнения на стените и отвори за разчупване в основата. Подходяща за монтаж към стена и таван, възможен монтаж към монтажна планка. С възможност за закрепване отвътре. С устойчив затягащ капак. От материал без халогени, устойчив на UV-лъчи

Разклонителна кутия съгласно DIN EN 60670. Трудновъзпламеняваща се съгласно DIN EN 60695-2-11, температура на изпитване 650 °C. Устойчивост на удар IK07 съгласно DIN EN 50102.



PP Полипропилен

Основни данни

Каталожен номер	2007517
Тип	T 40 RW
Наименование 1	Разклонителна кутия
Наименование 2	с кабелна мембрана
Производител	OBO
Размери	90x90x52
Цвят	чисто бяло; RAL 9010
Материал	Полипропилен
Най-малка продажна единица	5
Количествена единица	брой
Тегло	6,7 кг
Единица тегло	kg/100 чифт
CO2 отпечатък (GWP) от люлка до портата	0,2319 кг COe / 1 брой


Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т 40, с уплътнения за пробождане

Каталожен номер: 2007517



Размери

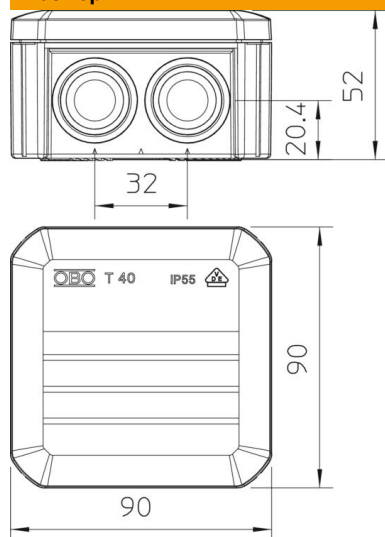

Дължина	90 mm
Ширина	90 mm
Височина	52 mm

Технически данни

С възможност за подреждане	да
Брой входящи отвори за кабели	7
Вид на входящите кабели	Уплътнение
Вид входове	Кабел
Вид на проходния елемент на кутията	Степенна мембрана, за отрязване
Проектно напрежение на изолацията Ui	500 V
Окомплектовка	Не
Капаци	непрозрачен
Закрепване на капака	за бърз монтаж
Кабелен вход отзад	да
Кабелни входове	7 x M25
Ех-изпълнение	не
неподдържащ горене материал	VDE 0471/DIN 695 част 2-1, температура на изпитване 650°C
Форма	квадратно
Съхраняване на функционалността	Не
За взривоопасна зона	Не
за взривоопасна зона газ	Не
за взривоопасна зона прах	Не
Укрепен със стъклени влакна	не
без халогени	да
Светли вътрешни размери	77x77x46 mm
с екранировка	не
с капак	да
Вид монтаж	Стенен/таванен монтаж
Номинално сечение мин.	4 mm ²
Номинално напрежение	500 V
С възможност за пломбиране	не

Техническа спецификация

Кабелна разклонителна кутия Т 40, с уплътнения за пробождање

Каталожен номер: 2007517



Технически данни

Степен на защита	IP56
Степен на защита IK код	IK07
Температурен диапазон при приложение макс.	60 °C
Температурен диапазон при приложение мин.	-5 °C
Прозрачен капак	не
Устойчивост на атмосферни условия	не